

Vinylan *fixx* Rigid

Komfort Rigid-Planke mit Trittschall.



ZIRO
Die Welt der Böden

Vinylan *fixx* Rigid 30 | Bilbao Pine



Vinylan fixx Rigid 30 | Granada Oak




Vinytan fixx Rigid: Brillante Designs. Hoher Komfort.

Unterschiedliche Räume eines Hauses haben unterschiedliche Anforderungen an einen Bodenbelag. In Wohn- und Arbeitszimmern soll der Boden besonders gelenkschonend und leise sein, in der Küche dürfen sich die darunter befindenden alten Fliesen nicht abzeichnen. Im Badezimmer und Flur muss der Boden jedoch Feuchtigkeit aushalten und bei Verlegung in mehreren Räumen durch Türdurchgänge ohne Trennfuge soll er stabil bleiben. Der hochwertige Vinytan fixx Rigid Boden schafft das alles!

Vinytan fixx Rigid Böden basieren auf modernem Design in Kombination mit innovativster Technologie. Sie sind robust, extrem pflegeleicht und sehr langlebig.

Vinytan fixx Rigid Böden lassen jeden privaten Wohnraum gut aussehen. Sie sind dank der hohen Strapazierfähigkeit auch die perfekte Lösung für gewerblich genutzte Räume.

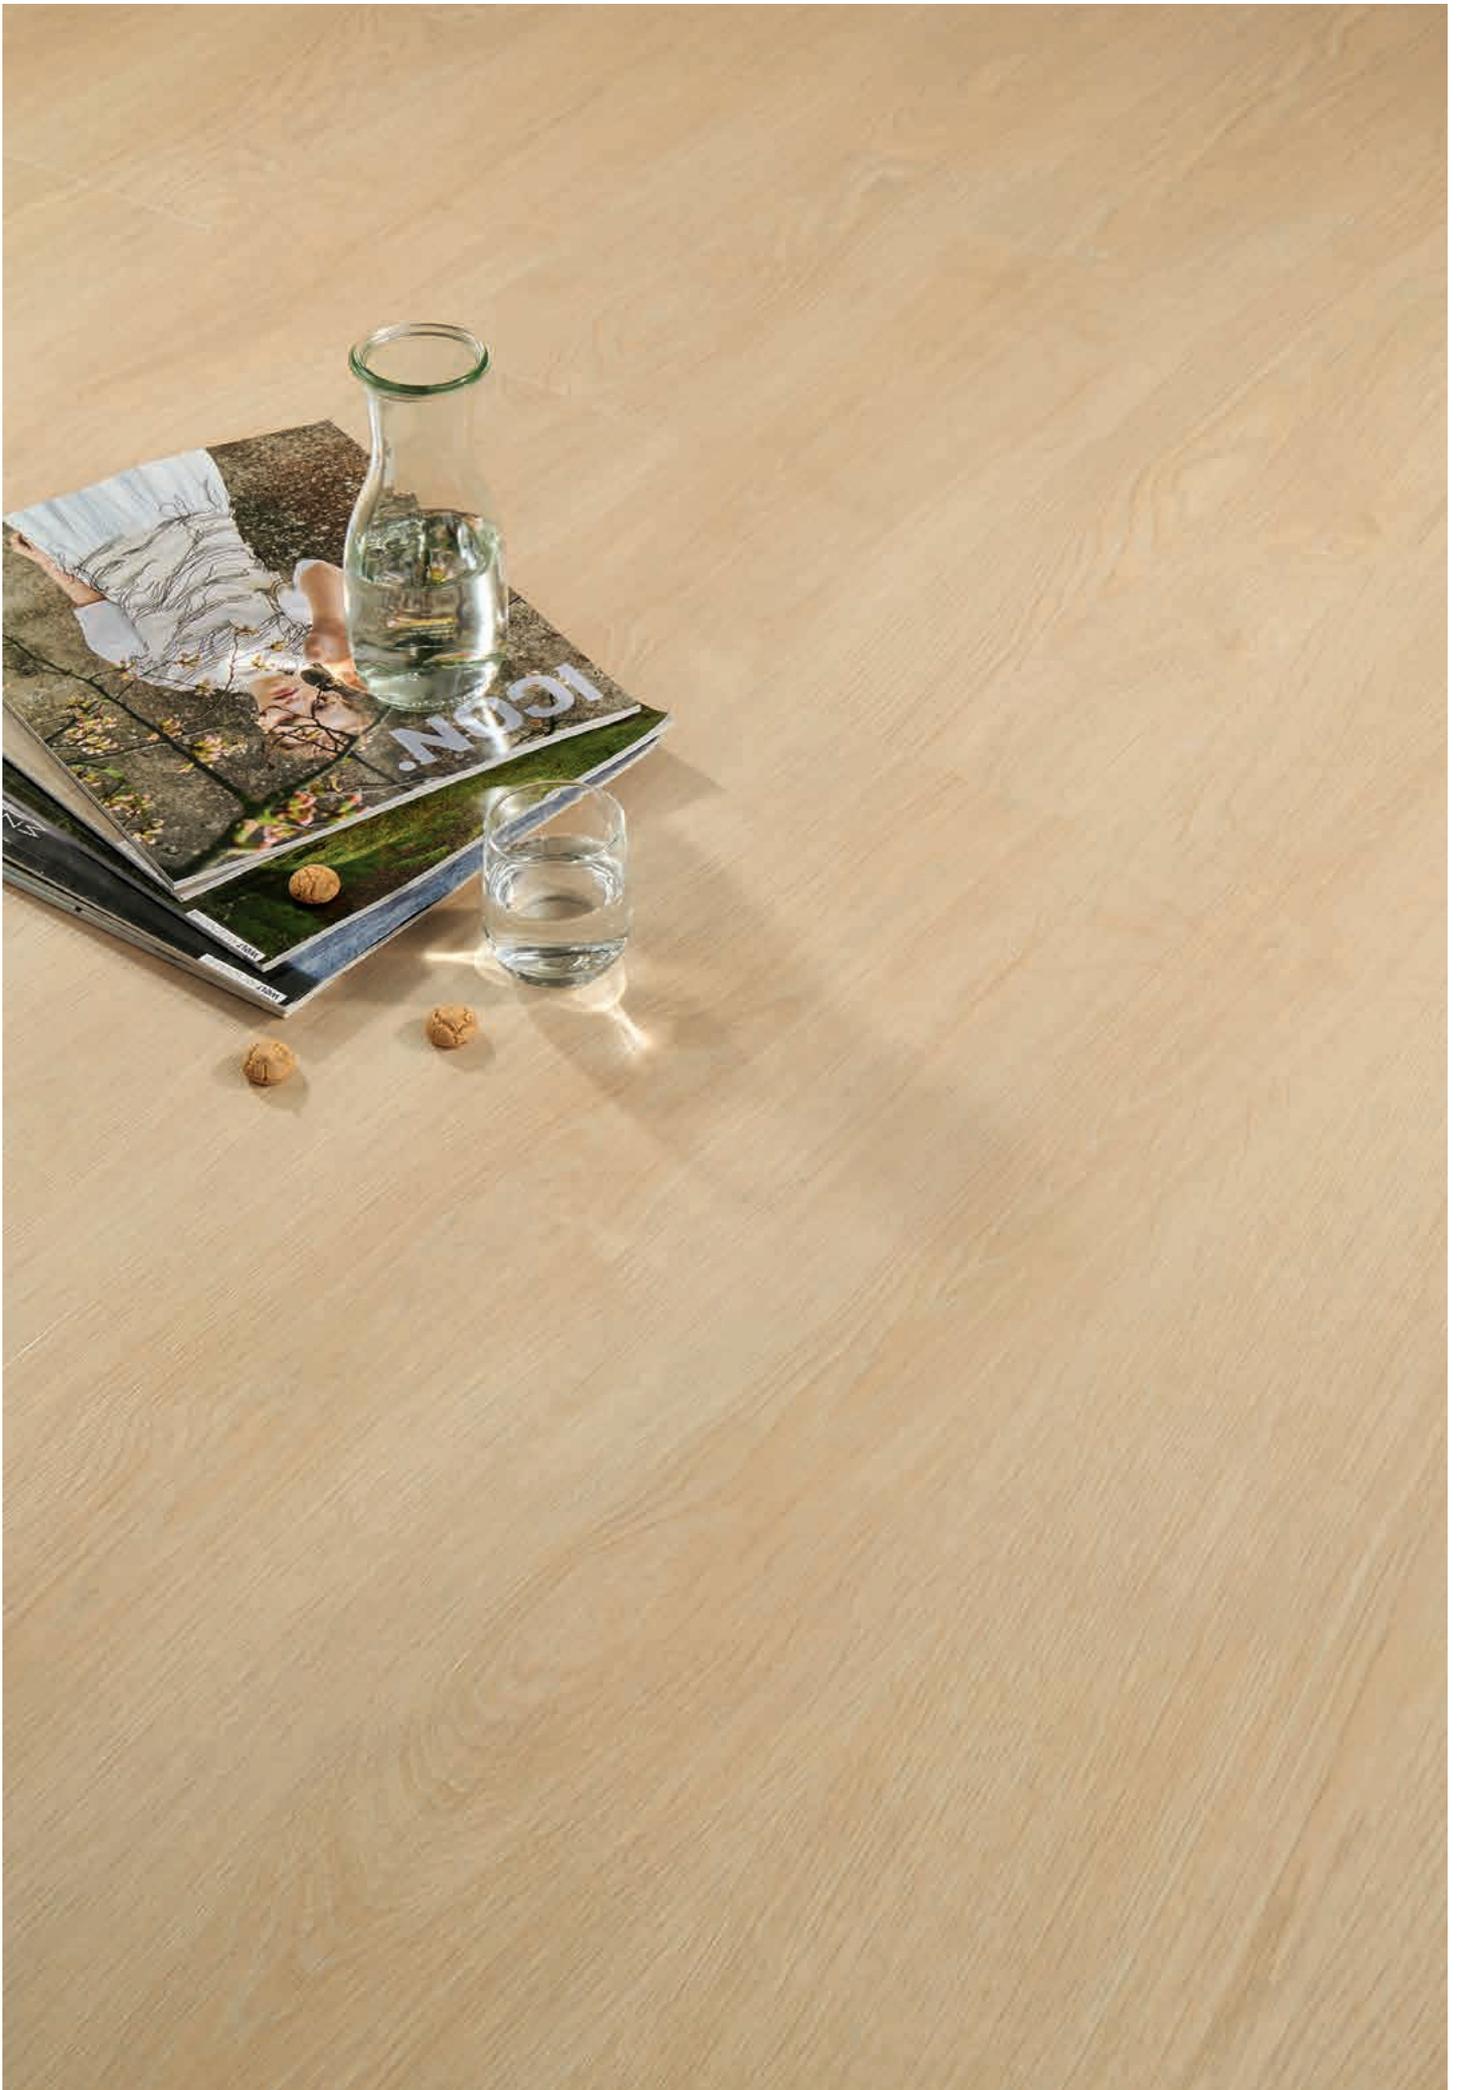

Vinyln fixx Rigid 30 | Valencia Oak

Vorteile, die begeistern

Extrem leise

Die elastischen Vinyl-Zwischenschichten der Trägerplatte und der integrierten Trittschalldämm-Unterlage sorgen für einen leisen Auftritt und eine positive Raumakustik. Der besonders positive Trittschallwert von 19 bzw. 21 dB kann sich im Vergleich zu anderen Rigidböden durchaus sehen lassen. On Top schluckt der Boden extrem Gehschallgeräusche.

Hoher Gehkomfort

Vinytan fixx Rigid schafft mit seinen Vinyl-Zwischenschichten einen elastischen Auftritt, der sich positiv auf die Gelenke auswirkt. Deshalb ist dieser Rigidboden perfekt für Wohn- und Schlafräume sowie Kinder- und Arbeitszimmer geeignet.

Rutschfest

Die innovative Oberfläche in Kombination mit der Strukturierung verleihen dem Boden eine besonders hohe Rutschfestigkeit (Klasse R 10).

Formstabil

Aufgrund der mehrschichtigen Trägerplatte, die zusätzlich noch 2 Glasfasergewebe beinhaltet, bleibt Vinytan fixx Rigid formstabil. Dieser Vorteil lässt auch zu, dass 150 qm Boden ohne Dehnfugen und selbst durch Türdurchgänge verlegt werden kann.

Perfekt über Fliesen

Aufgrund der hohen Dimensionsstabilität zeichnen sich bei der Verlegung über Fliesenböden keine Vertiefungen oder Erhöhungen ab. Gerade Räume mit alten unansehnlichen Fliesen erstrahlen damit in neuer, moderner Optik.

Renovierungsfreundlich

Mit der niedrigen Aufbauhöhe von nur 5 bzw. 6 mm sind die Vinytan fixx Rigid Böden optimal für Renovierungen geeignet.

Feuchtraumgeeignet

Alle Vinytan fixx Rigid Böden sind zur Verlegung in Badezimmer, WCs oder Spa-Bereichen geeignet. Hierbei empfehlen wir eine vollflächige Verklebung mit dem Untergrund.

Einfach zu verlegen

Dank bewärter Klick-Systeme lassen sich unsere Rigidböden einfach und mit wenig Zeitaufwand in Eigenregie verlegen.

Leichter zu reinigen

Die Vinytan fixx Rigid Böden erfordern ein Minimum an Pflege. Die hochwertige 2-fache PU-Beschichtung mit der nachträglichen Prägung der Oberflächenstruktur machen den Boden widerstandsfähiger und verhindern, dass Schmutz und Dreck anhaftet. Und sollte dennoch einmal etwas daneben gehen, sind die Flecken ganz leicht zu entfernen.

Made in Europe

Alle Böden von Vinytan fixx Rigid werden in Europa produziert. Die kurzen Lieferwege wirken sich positiv auf die Umwelt und aufs Klima aus.

Fußbodenleisten

Der krönende Abschluss eines Fußbodens bilden die Fußbodenleisten. Optisch im Einklang erhalten Sie für sämtliche Vinytan fixx Rigid Böden die passenden, dekorgleichen Fußbodenleisten.





Vinytan fixx Rigid 30 | Arona Oak

Vinylandfixx Rigid 30 | Dielenaufbau

Komfort Rigid-Planke mit Trittschall.


Oberfläche:

**0,30 mm transparente, strukturierte
Overlay-Nutzschicht, matte Optik**

**0,10 mm Vinyl-Dekorfolie
(in diversen Dekoren)**

**3,60 mm 10-schichtiger,
massiver Vinylträger
inkl. 2 Glasfasergewebe**

**1,00 mm PE-Trittschall-
Unterlage**

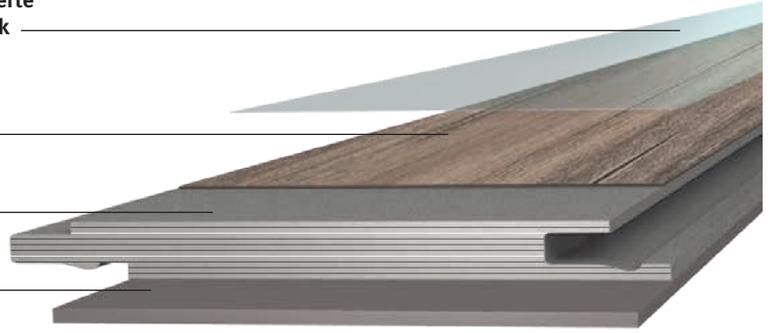

Dielenformat Holzdekore:

5,0 x 1.318 x 189 mm

Umlaufende Mikrofase

Klicktechnik: Drop down stirnseitig

Beanspruchungsklasse 23/32

Phthalatfrei

Fußbodenheizungsg geeignet

Feuchtraum geeignet

Trittschallwert 19 dB

Rutschhemmung R 10/DS

Vinylandfixx Rigid 30 | Holzdekore

Komfort Rigid-Planke mit Trittschall.



Vinylandfixx Rigid 30 | Valencia Oak



Vinylandfixx Rigid 30 | Granada Oak



Vinylandfixx Rigid 30 | Arona Oak



Vinylandfixx Rigid 30 | Bilbao Pine



Vinylan fixx Rigid 55 | Cadiz Pine



Vinylan fixx Rigid 55 | Lugo Slate

Vinylandfixx Rigid 55 | Dielenaufbau

Komfort Rigid-Planke mit Trittschall.


Oberfläche:

**0,55 mm transparente, strukturierte
Overlay-Nutzschicht, matte Optik**

**0,10 mm Vinyl-Dekorfolie
(in diversen Dekoren)**

**4,35 mm 12-schichtiger,
massiver Vinylträger
inkl. 2 Glasfasergewebe**

**1,00 mm PE-Trittschall-
Unterlage**

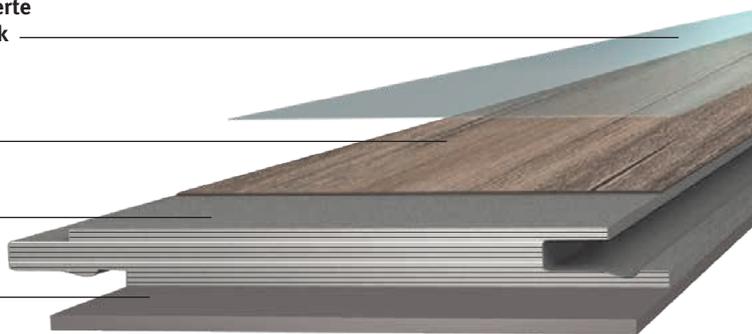

Dielenformat Holzdekore:

6,0 x 1.318 x 189 mm

Umlaufende Fase

Klicktechnik: Angle-Angle

Beanspruchungsklasse 23/33

Phthalatfrei

Fußbodenheizungsg geeignet


Feuchtraum geeignet

Trittschallwert 21 dB

Rutschhemmung R 10/DS

Vinylandfixx Rigid 55 | Holzdekore

Komfort Rigid-Planke mit Trittschall.

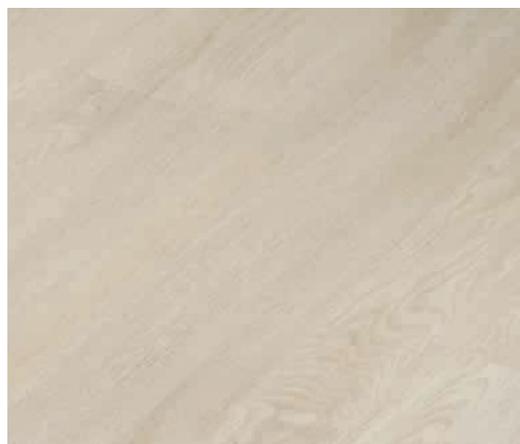

Vinylandfixx Rigid 55 | Cadiz Pine



Vinylandfixx Rigid 55 | Sevilla Oak



Vinylandfixx Rigid 55 | Girona Oak



Vinylandfixx Rigid 55 | Pamplona Pine

Vinylanfixx Rigid 55 | Steindekore


Komfort Rigid-Planke mit Trittschall.



Vinylanfixx Rigid 55 | Almeria Stone



Vinylanfixx Rigid 55 | Mataro Stone

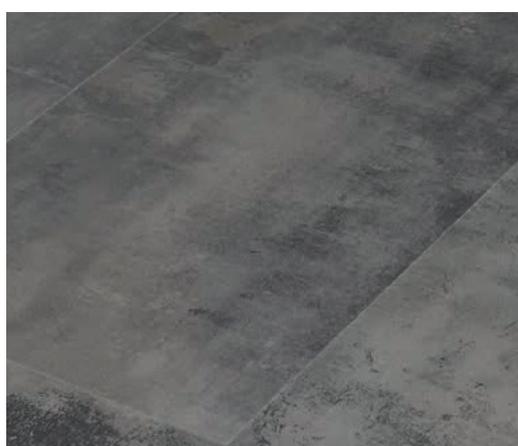

Vinylanfixx Rigid 55 | Lugo Slate



Vinylanfixx Rigid 55 | Aviles Slate

Vinylanfixx Rigid 55 | Dielenaufbau

Komfort Rigid-Planke mit Trittschall.


Oberfläche:

**0,55 mm transparente, strukturierte
Overlay-Nutzschicht, matte Optik**

**0,10 mm Vinyl-Dekorfolie
(in diversen Dekoren)**

**4,35 mm 12-schichtiger,
massiver Vinylträger
inkl. 2 Glasfasergewebe**

**1,00 mm PE-Trittschall-
Unterlage**

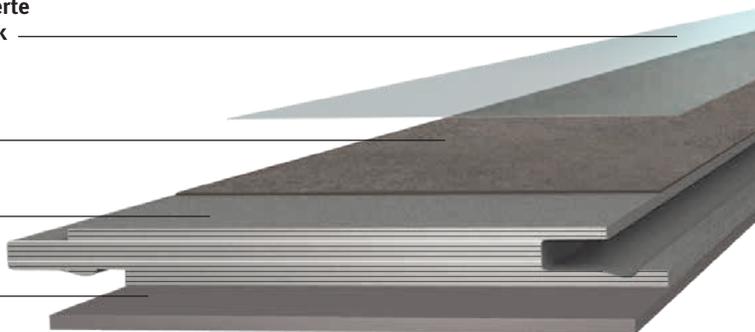

Dielenformat Steindekore:
6,0 x 610 x 303 mm
Umlaufende Fase
Klicktechnik: Angle-Angle
Beanspruchungsklasse 23/33

Phthalatfrei
Fußbodenheizungsgeeignet
Feuchtraumgeeignet
Trittschallwert 21 dB
Rutschhemmung R 10/DS

