

Vinylan *plus object*

Der Premium-Designvinyl-Fertigfußboden.



Dekor *Lärche Drobak*



ZIRO
Die Welt der Böden

Edel. Robust. Authentisch.

1

Dielenformat
1.800 x 220 mm
mit Mikrofase




Eiche Lund



Esche Lillehammer



Eiche Narvik
Synchronprägung

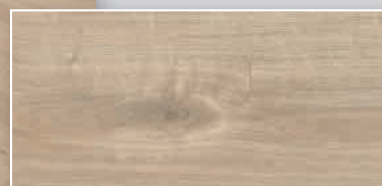

Eiche Verdal

Dekor *Eiche Verdal*

Trendböden für höchste Ansprüche

Designvinylböden liegen in der Beliebtheitsskala ganz weit oben. Die strukturierten Holzoberflächen stehen optisch dem Original in nichts nach. Sie sind jedoch viel robuster und verzeihen vieles. Die neue Dielenlänge von 180 cm lässt einen Raum besonders großzügig erscheinen.


Vinylan plus object ist mit einer Nutzschicht von 0,55 mm ausgestattet und deshalb nicht nur in privaten Räumen, sondern und gerade in gewerblich genutzten Räumen wie alle Arten von Verkaufsflächen, Hotelzimmer, Boutiquen oder sonstigen repräsentativen Räumen hervorragend einsetzbar.



Der Boden, der alles mitmacht

Vinytan plus object ist ein innovativer Fußboden, der aufgrund seiner rutschhemmenden, kratz- und wasserfesten Eigenschaften besonders in Räumen, die einiges aushalten müssen, sehr gerne verlegt wird. Besonders Wohn- und Esszimmer, die meist genutzten Räume – der Treffpunkt der ganzen Familie – benötigen einen unempfindlichen Bodenbelag, wo Kinder und auch Haustiere ungehindert toben können, ohne bleibende Spuren zu hinterlassen.


1 Dielenformat
1.800 x 220 mm
mit Mikrofase

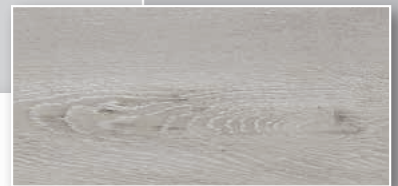

Eiche Vilasund



Eiche Vastra

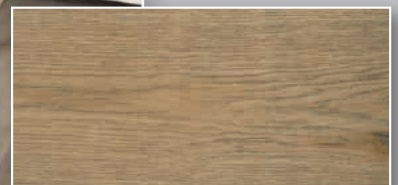

Eiche Harstad
Synchronprägung




Dekor **Eiche Vastra**

Vinylan *plus object*


Der Premium-Designvinyl-Fertigfußboden.




1 Dielenformat
1.800 x 220 mm
mit Mikrofase

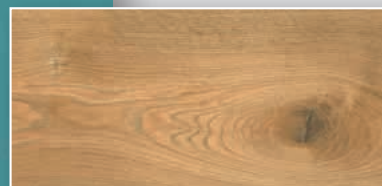


Lärche Drobak

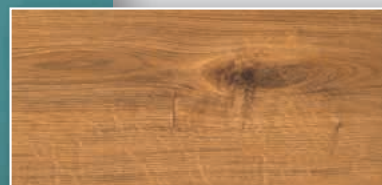

Eiche Bergen

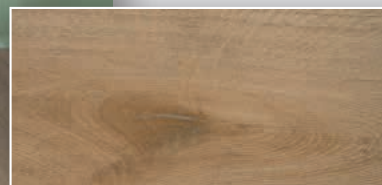

Eiche Viborg
Synchronprägung

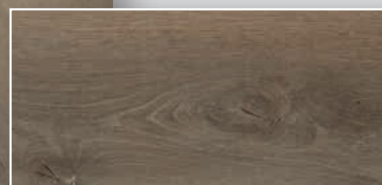

Erle Oslo

Dekor **Erle Oslo**

Dunkle Farbtöne – warm und behaglich

Holzdesigns in dunkleren Farbtönen strahlen besonders viel Wärme aus. Davon profitieren vor allem große Räume. Verkaufsflächen in Boutiquen und sonstigen Bekleidungsfachgeschäften, aber auch Buchhandlungen und Bibliotheken laden zum gemütlichen Stöbern ein.


Die Holzoberflächen im Langdielenformat wirken täuschend echt und stehen optisch dem Original in nichts nach.




Vinylan plus object – ein wahrer Hightech-Boden

Der Designvinyl-Boden besticht durch seine extrem strapazierfähige Vinyl-Auflage mit der einmaligen Haptik individuell strukturierter Oberflächen. Die Mittellage besteht aus einer hochverdichteten Holzfaserplatte mit der patentierten UNICLIC-Verlegetechnik zum bequemen Selbstverlegen.


Die extra starke Kork-Trittschalldämmung aus hochwertigem, dauerelastischem Naturkork sorgt für einen federnden Auftritt und schont dabei die Gelenke. Alles zusammen ein Hightech-Fußboden mit rundum bestechenden Produkteigenschaften. Besonders in Büros, Veranstaltungsräumen, Kanten, Aufenthaltsräumen sind die robusten Böden von ***Vinylan plus object*** die optimale Lösung.

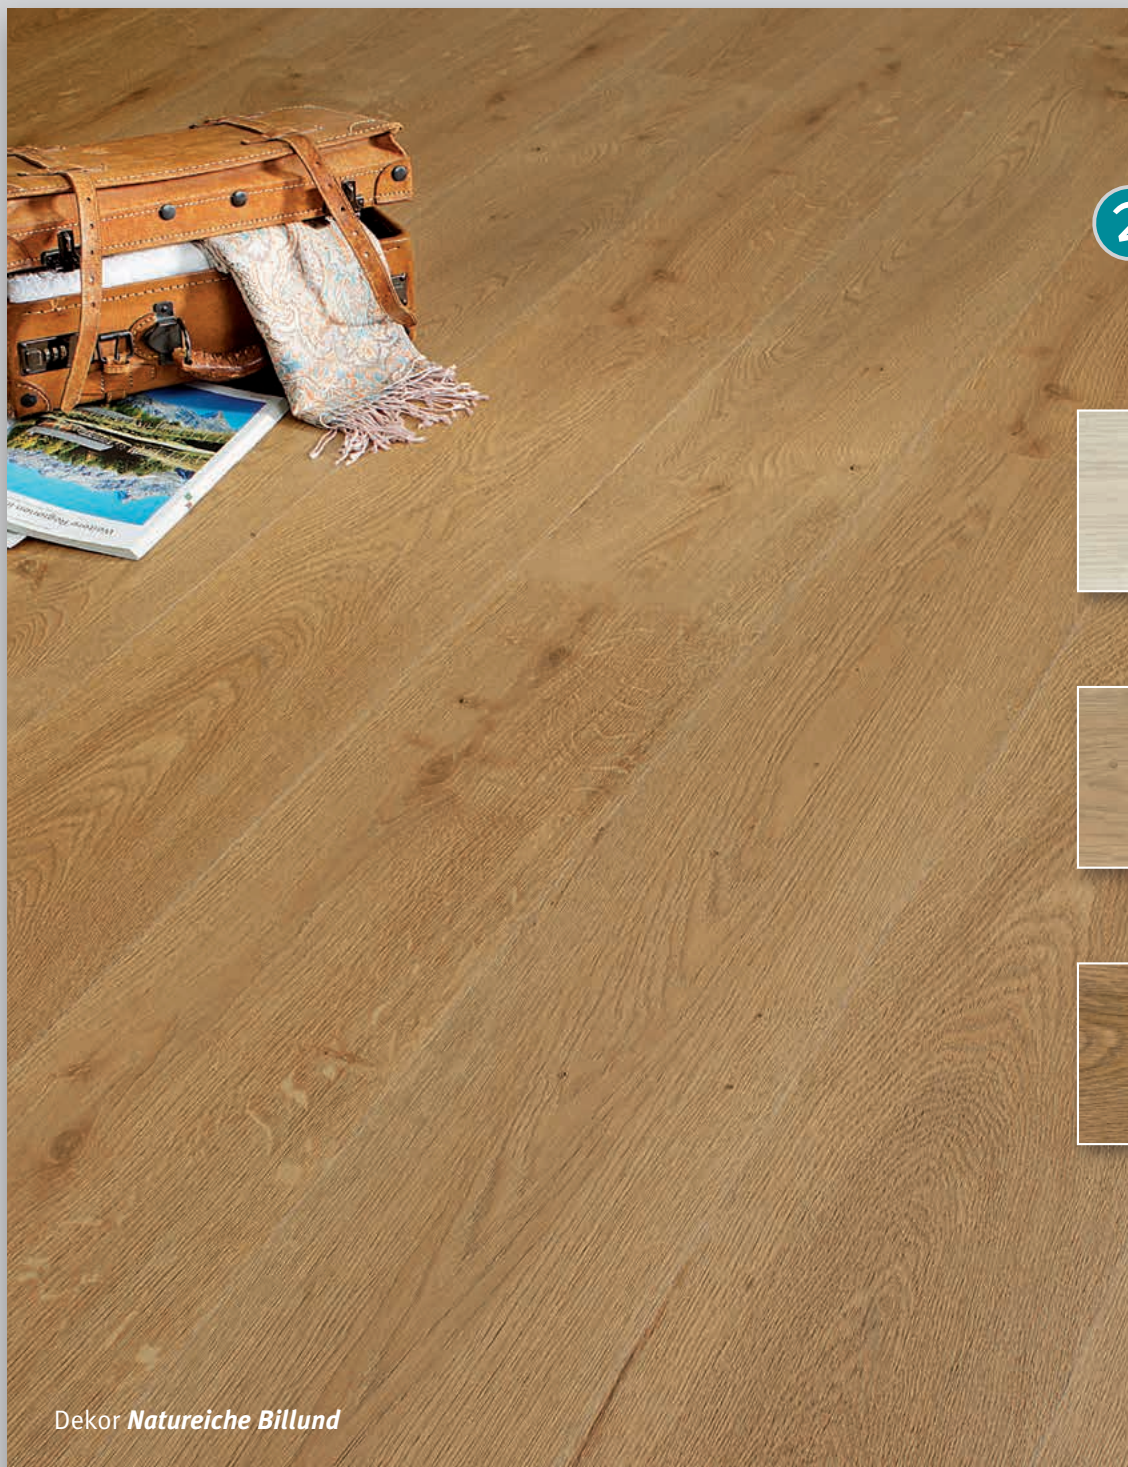

2 Dielenformat
1.500 x 220 mm
mit Mikrofase



Weißeiche Aland
Synchronprägung



Eiche Helsinki
Synchronprägung




Natureiche Billund
Synchronprägung

Vinylan *plus object*


Der Premium-Designvinyl-Fertigfußboden.




3 Dielenformat
1.200 x 210 mm
mit Mikrofase



Esche Kopenhagen
Synchronprägung



Esche Aarhus
Synchronprägung




Esche Vaasa
Synchronprägung

Dekor **Esche Kopenhagen**

Alles aus einem Guss

Renovieren bedeutet oft, neuer Boden neben unansehnlicher alter Treppe. Das muss nicht mehr sein. Denn jetzt gibt es passend zu jedem Vinylan-Bodenbelag auch die dekoridentischen Treppenantenprofile. Einfach die Treppe mit dem 11 mm starken **Vinylan plus object** Klickboden verkleiden und schon erstrahlt Ihre Treppe in neuem Glanz. Das wertet jeden Flur und jedes Treppenhaus besonders auf.

Für den krönenden Abschluss sorgen passende Fußbodenleisten. Für welche Böden eine dekoridentische Sockelleiste erhältlich ist, erfragen Sie bitte bei Ihrem ZIRO-Fachhändler.

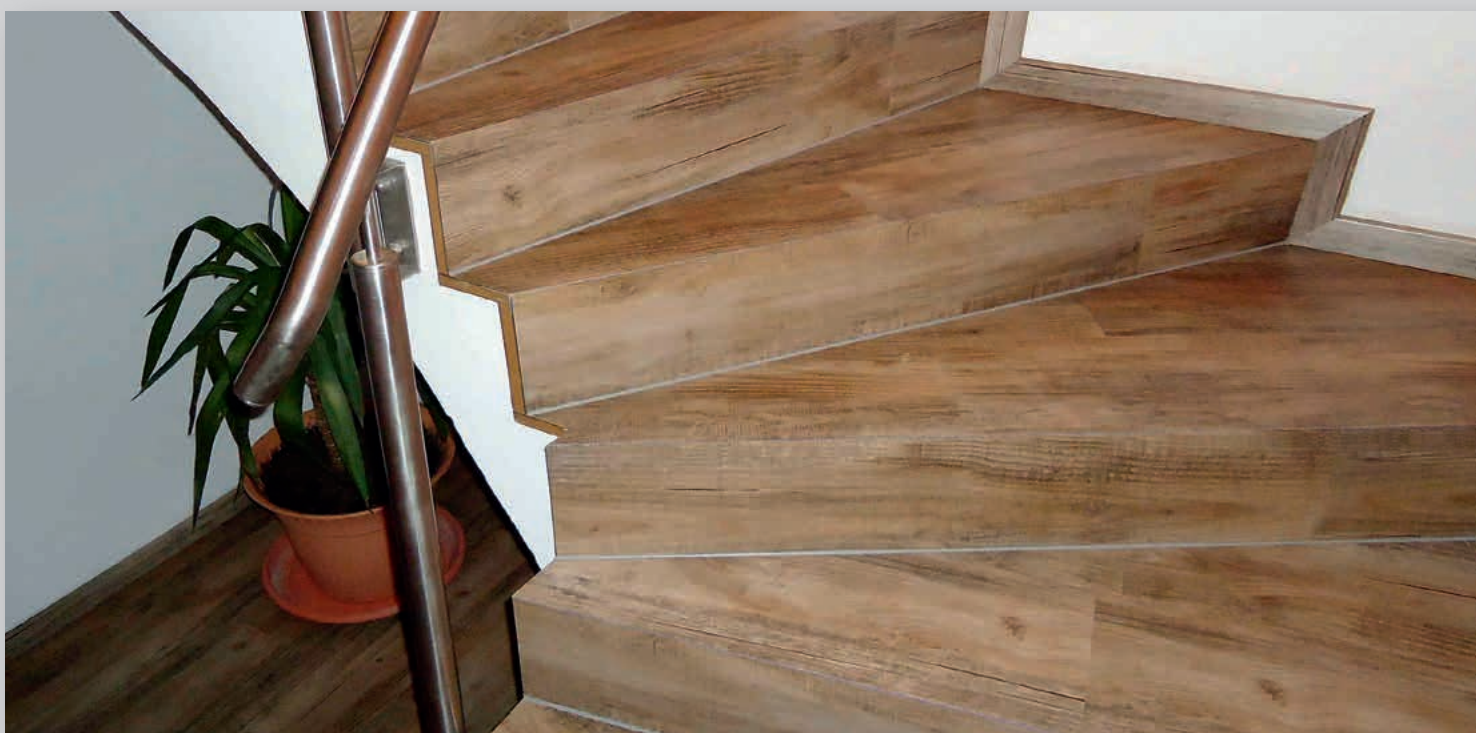

Sicherheit auf Schritt und Tritt

Das Geheimnis von **Vinylan plus object** liegt in den technischen Details. Oben eine **extrem strapazierfähige Vinyl-Auflage** mit der einmaligen Haptik einer individuell strukturierten Oberfläche.

In der Mitte eine hochverdichtete Holzwerkstoff-Mittellage mit patentierter **Uniclic**-Verlegetechnik zum bequemen Selbstverlegen.

Unten eine **extra starke Trittschall-dämmung** aus hochwertigem, dauerelastischem Naturkork.

Alles zusammen ein Hightech-Fußboden mit rundum bestechenden Produkteigenschaften.

Dielenaufbau Vinylan plus object HDF

- Dielenformate:
- ① 11,0 x 1.800 x 220 mm
 - ② 11,0 x 1.500 x 220 mm
 - ③ 11,0 x 1.200 x 210 mm



Oberfläche:
0,55 mm transparente, strukturierte Nutzschicht

1,45 mm massive Vinyl-Auflage
in diversen Dekoren

① + ② **6,8 mm HDF**

③ **6,0 mm HDF**
(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

① + ② **2,2 mm Presskork**

③ **3,0 mm Presskork**
(Trittschalldämmung)





Dekor **Esche Aarhus**

Vinytan plus object für jeden Einsatzbereich

Nahezu alle Vinytan plus object-Dekore erhalten Sie in 3 verschiedenen Ausführungen. **Vinytan plus object** 11 mm mit HDF ist überall dort der perfekte Bodenbelag, wo es um Fußwärme, Schall- und Wärmedämmung sowie leichte Verlegung geht. **Vinytan plus object Hydro** 5,2 bzw. 6,6 mm ist dort optimal einsetzbar, wo es primär um Feuchtraumeignung, geringe Einbauhöhe und einfache Verlegung geht. **Vinytan plus object KF** mit 2,0 mm bzw. 2,5 mm ist der idealste Designvinylboden über Fußbodenheizung, für Treppen und große Flächen, da ohne Einsatz von Schienen verlegt werden kann. **Vinytan plus object KF** ist absolut feuchtigkeitsunempfindlich und kann somit auch in Bad und WC verklebt werden. Alle Ausführungen haben eines gemeinsam: Brillante, täuschend echt wirkende Oberflächen, extreme Strapazierfähigkeit, einfachste Reinigung und Pflege.

Technische Daten	Vinytan <i>plus object</i> HDF	Vinytan <i>plus object</i> Hydro	Vinytan <i>plus object</i> KF
Produktaufbau	1 + 2 2,0 mm strukturierte Vinylauflage 6,8 mm HDF-Mittellage 2,2 mm Presskork Trittschalldämmung 3 2,0 mm Vinylauflage 6,0 mm HDF-Mittellage 3,0 mm Presskork Trittschalldämmung	1 + 2 2,0 mm strukturierte Vinylauflage 4,6 mm Hydropolymer-Mittellage 3 2,0 mm strukturierte Vinylauflage 3,2 mm Hydro-Polymer-Mittellage	1 + 2 2,5 mm strukturierte Vinylfliese 3 2,0 mm strukturierte Vinylfliese
1 Dielenformat	11,0 x 1.800 x 220 mm	6,6 x 1.800 x 220 mm	2,5 x 1.829 x 229 mm
2 Dielenformat	11,0 x 1.500 x 220 mm	6,6 x 1.500 x 220 mm	2,5 x 1.524 x 229 mm
3 Dielenformat	11,0 x 1.200 x 210 mm	5,2 x 1.205 x 215 mm	2,0 x 1.215 x 222 mm
Nutzschicht	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Oberfläche	PU-Vergütung	PU-Vergütung	PU-Vergütung
Verlegetechnik	UNICLIC-Technik	UNICLIC-Technik	feste Verklebung
Feuchtraum-Eignung	nein	ja	ja
Flächengewicht (EN 430)	10.050 g/m ²	7.200 g/m ²	3.400 g/m ²
Fußbodenheizung-Eignung	ja	ja	ja
Wärmedurchgangswiderstand (EN 12524)	0,102 m ² K/W	0,032 m ² K/W	0,021 m ² K/W
Resteindruck (EN 433)	0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm
Trittschallwert (EN-ISO 717-2)	17 dB	7 dB	5 dB
Stuhlrollen-Eignung (EN 425)	ja, Rollen Typ W	ja, Rollen Typ W	ja, Rollen Typ W
Lichtechtheitsfaktor ISO 105	6/7	6/7	6/7
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/33	23/33	23/41



Ihr **ZIRO**-Fachhändler

