

VinySNAP-XL®

TECHNISCHES DATENBLATT

BELAGSART NACH EN 649:	Heterogene Kunststoff-Planken (PVC)
PLANKENFORMAT XL:	1.520 x 225mm (Länge x Breite)
STÄRKE:	5.5mm
NUTZSCHICHT:	0,3mm
NUTZUNGSKLASSE:	23/32
GEWICHT:	5,78 kg / m ²
FUSSBODENHEIZUNG:	geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung
VERLEGUNG:	schwimmend auf planebenen Untergrund
PFLEGE:	mit Vinylreiniger und/oder Aktivpflege von FAXE
DIMENSIONSSTABILITÄT:	0,10%
RUTSCHHEMMSTUFE	R9 / DIN 51130
BRANDVERHALTEN:	Bfl - S1 / EN 13501
TRITTSCHALLDÄMMUNG:	20 dB mit Unterlagsmatte SoundFIT®
WÄRMEDURCHLASSWERT:	0,0413(m ² K)/W 0,0789 (m ² K)W mit Dämmunterlage SoundFIT®
WÄRMELEITFÄHIGKEIT:	0,128 W/(mK) 0,0826 W/(mK) mit Dämmunterlage SoundFIT®




VERPACKUNGSEINHEITEN

Landhausdielenoptik

3,42m² = 1 Paket = 10 Planken (XL-Format)

136,8m² = 1 Palette = 45 Pakete

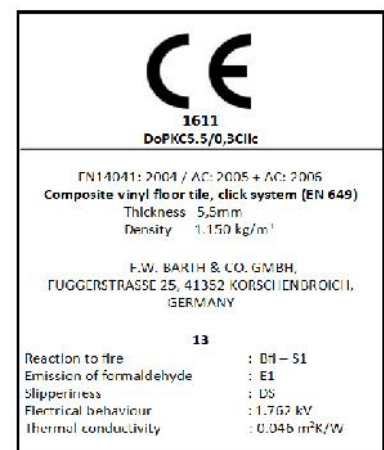

Reaction to fire	: Dfl - S1
Emission of formaldehyde	: E1
Slipperiness	: DS
Electrical behaviour	: 1.707 KV
Thermal conductivity	: 0.046 mPK/W