


Profi - Zubehör
für alle
Bodenbeläge
PRODUKTKATALOG

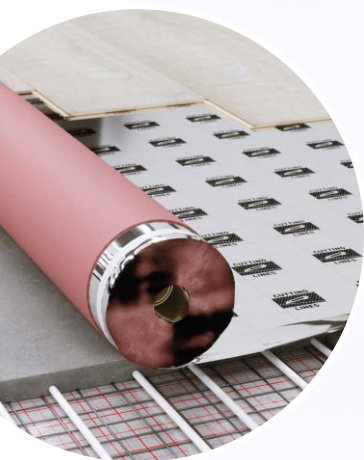

PRODUKTE
NACH
EN16354

über uns

ewifoam®

ist ein Spezialist für professionelle Akustik-Dämm-Unterlagen. Durch ein umfangreiches und qualitativ hochwertiges Programm bietet Ihnen ewifoam® eine passende Lösung für alle Anforderungen. Anwendungssicherheit, lange Produktlaufzeiten und gute Verfügbarkeit über den Fachhandel sind garantiert.

Decora Gruppe

Die Decora-Gruppe ist einer der auf dem internationalen Markt führenden Hersteller der Kernsegmente Flooring und Home Fashion.

Herstellung, Entwicklung und Qualität

Als Spezialist und Hersteller von Akustik-Dämm-Unterlagen fördert ewifoam® Lösungen, die die Dauerhaftigkeit und den Nutzungskomfort der Böden sowohl in thermischer als auch akustischer Hinsicht wesentlich steigern.

Neue Produkte werden bei uns unter Berücksichtigung weltweiter Designrichtungen und modernster technischer Lösungen entworfen. Dank ständiger Optimierung unserer Produktions- und Logistikprozesse in unserem hauseigenen Labor werden die Produkte ständig weiterentwickelt.

Feste Parameter unserer Produkte richten sich nach Forschungsergebnissen unabhängiger Institute und Labore. Als Mitglied des EPLF (Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller) und MMFA (Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge) sind unsere Produkte ständig auf dem neuesten Stand der Zertifizierungsanforderungen.



Mitglied von:





Inhaltsverzeichnis

- | | |
|---|--|
| 02 ÜBER UNS | 16 UNIVERSOL |
| 06 PRODUKTE VON EWIFOAM ERFÜLLEN
DIE ANFORDERUNGEN DER NEUEN NORM | 22 SILENZA |
| 07 DIE VERLEGEUNTERLAGE IST NICHT NUR
EIN TEIL, SONDERN EIN INTEGRALER
BESTANDTEIL JEDES FUßBODENS. | 27 ZUBEHÖR |
| 08 KEINE KOMPROMISSE BEI DER
PRODUKTSICHERHEIT | 28 DUOGARD |
| 10 LAMINAT SCHWIMMEND VERLEGT | 30 PARKETT SCHWIMMEND VERLEGT |
| 12 RICHTIGE WAHL DER UNTERLAGEN | 32 UNIVERSOL NATUR 3 IN 1 |
| 14 ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN
NORM EN 16354 | 34 DESIGNBODEN |
| | 36 DIE MMFA-EMPFEHLUNG |
| | 37 DESIGNBELÄGE MIT CLICK SYSTEM |
| | 42 VINLAY RAPID HD |

01

ALLES UNTER EINEM DACH!

Der einzige Hersteller von **PUM**, **XPS** und **PEHD** mit **Aquastop** Unterlagen auf der ganzen Welt.

Wir sind europäischer Marktführer in der Herstellung von Bodenunterlagen. Als einziger Hersteller bieten wir Unterlagen, aus eigener Herstellung in 3 verschiedenen Technologien an.

PUM




XPS



PEHD



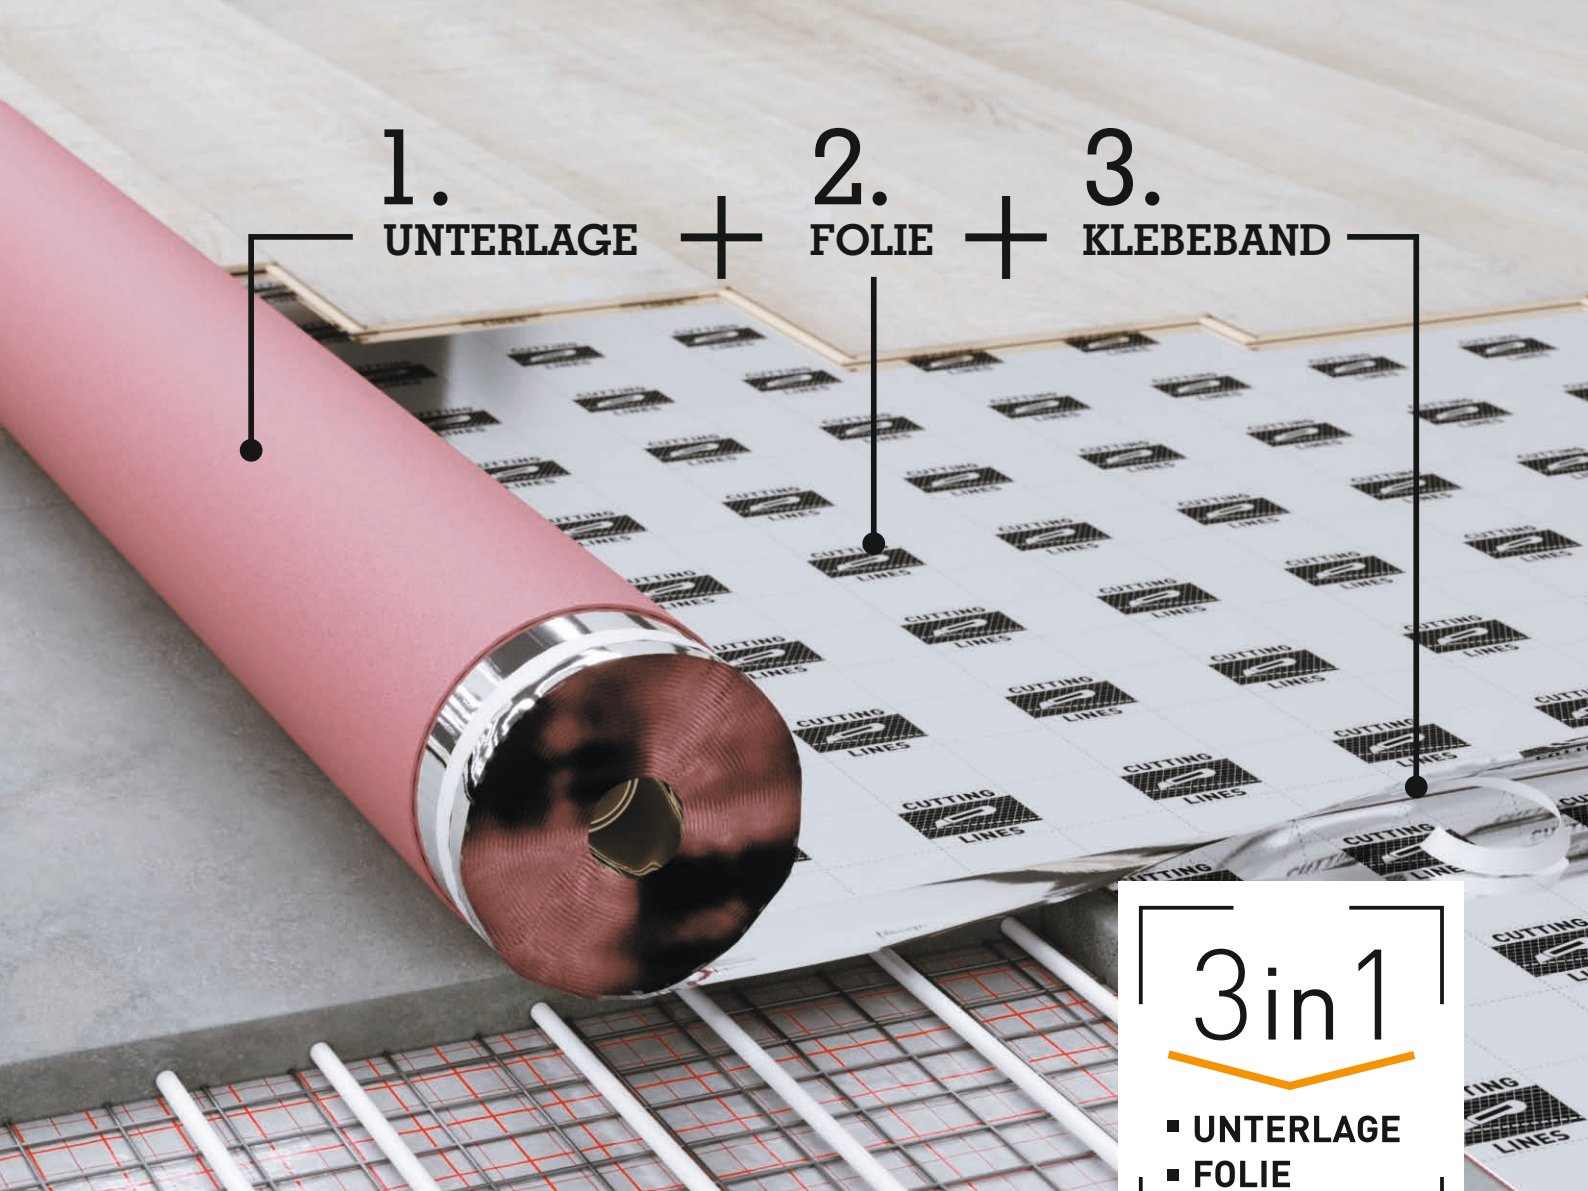

1.
UNTERLAGE

2.
FOLIE

3.
KLEBEBAND

3in1

- UNTERLAGE
- FOLIE
- KLEBEBAND

3in1

Der erste Hersteller
von PUM Unterlagen
mit System 3in1
mit Überlappung
und Klebeband.

PROFI QUALITÄT *



* Angaben anhand
eigener Untersuchung
unter 100 Handwerkern.

**SCHNELL
SAUBER
SICHER**

Produkte von ewifoam® erfüllen die Anforderungen der neuen Norm



Seit April 2019 ist die europäische Norm EN 16354 in Kraft, mit deren Hilfe spezifische Anforderungen an die Verlegeunterlagen definiert werden. Diese Norm beschreibt alle relevanten Parameter für die Verlegeunterlagen und legt zum ersten Mal die geeigneten Prüfverfahren zur Beurteilung dieser Eigenschaften fest. Mit Hilfe der Norm können die auf dem Markt erhältlichen Produkte miteinander zuverlässig und einfach verglichen werden. Die Norm verpflichtet uns dazu, die sechs wichtigste Eigenschaften der Verlegeunterlage zu benennen.

Drei davon sind für die Haltbarkeit des Bodens verantwortlich.
Das sind die folgenden Größen:



PC
(Unebenheitenausgleich)



CS
(statische Beanspruchung)



DL
(dynamische Beanspruchung)






Die Verlegeunterlage ist nicht nur ein Teil, **technisch der wichtigste Grundbestandteil** eines jeden Fußbodens.

Eine sorgfältig ausgewählte Unterlage gewährleistet die Langlebigkeit und den Komfort des Fußbodens über viele Jahre. Die dynamische Beanspruchung (DL) ist ein Parameter, der die Festigkeit des Fußbodens technisch definiert. DL beschreibt die Beanspruchung, der Fußboden durch Begehen, Verschiebung eines Stuhls oder Bewegung einer Stuhlrolle ausgesetzt ist. Je höher der Parameterwert, desto widerstandsfähiger ist die Verlegeunterlage gegen variable Beanspruchung und desto länger können wir einen idealen Fußboden genießen.

Es werden drei Widerstandsklassen unterschieden: von der niedrigsten **DL1** bis zur höchsten **DL3**. Der minimale Wert, den die Verlegeunterlage erfüllen muss, beträgt **10 000 Zyklen**.



DL
(dynamische Beanspruchung)

DER PE-SCHAUM - DER MEISTVERKAUFTE PRODUKT BEI DEN BAUMÄRKTEN - ERFÜLLT DIESEN PARAMETER NICHT*

*gilt nur für PE-Produkte mit Dichte unter 30 kg/m³

Keine Kompromisse bei der Produktsicherheit

- die Silenza Light erfüllt in Sachen Belastung sogar die erhöhten Anforderungen gem. EPLF-Empfehlung.



NEU



EMPFOHLEN HÖHERE ANFORDERUNGEN

SILENZA® Light Flex

	PE Schaum	EMPFOHLEN HÖHERE ANFORDERUNGEN	SILENZA® Light Flex
Material	PE		XPS
Lieferform	Rolle		Rolle
Stärke	2,0 mm		1,6 mm
			
	bis zu 1,0 mm	≥ 0,5 mm	bis zu 1,1 mm
	bis zu 10 kPa	60 kPa	bis zu 60 kPa
	> 10 Zyklen	≥ 10 000 Zyklen	> 250 000 Zyklen
	bis zu 0,044 m² K/W	H: ≤ 0.15 m²K/W C: ≤ 0.10 m²K/W*	bis zu 0,05 m² K/W
	-	≥ 0.075 m²K/W	-
	bis zu 2 %	Wert in Entwicklung*	bis zu 14 %
	bis zu 16 dB	18 dB*	bis zu 19 dB
	-	≥ 75	auch als Variante mit Dampfbremse integriert - Silenza Standard Aquastop Rolle
		 	

* Es wird das gesamte Bodensystem geprüft bzw. beurteilt.

Silenza® Light Flex - das beste Preis-/Leistungsverhältnis Die Silenza Light Flex ist die beste Alternative zum herkömmlichen PE-Schaum. Die Unterlage bietet in allen Parametern **deutlich bessere Werte** und liegt dabei **preislich auf dem gleichen Niveau**. Das robuste Material XPS erhält seine Eigenschaften im Vergleich zum PE-Schaum über sehr lange Zeit und **gewährleistet somit einen dauerhaften Schutz Ihres Bodenbelags**.

NEU



**Silenza[®]
Aquastop Flex**

Laminat schwimmend verlegt

Funktion der Unterlage:

01

Gedämpfter Gehschall bei höherem Gehkomfort.

02

Wärmer durch einen exakt angepassten Wärmedämmwert auch bei Fußbodenheizungen.

03

Der **Unebenheitenausgleich** schützt vor Beschädigungen bei problematischen Untergründen.

04


Die **Stabilität** der Verbindungen, Stöße und Fugen wird erhöht.





LANGLEBIGKEIT DES BODENS FÜR VIELE JAHRE

FUSSBODENHEIZUNG

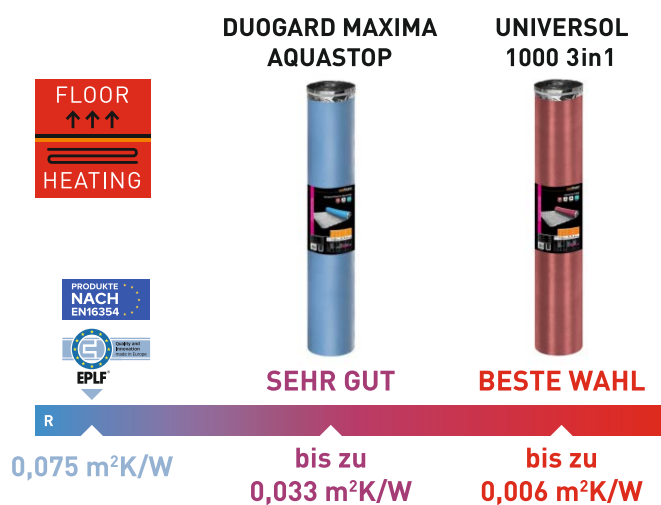

LANGLEBIGKEIT DES BODENS





AKUSTISCHER KOMFORT



UNIVERSOL
AKUSTIK ALU 3IN1

SILENZA ROBUST
AQUASTOP SMART



BESTE WAHL

BESTE WAHL




IS

14 dB

bis zu
21 dB

bis zu
22 dB

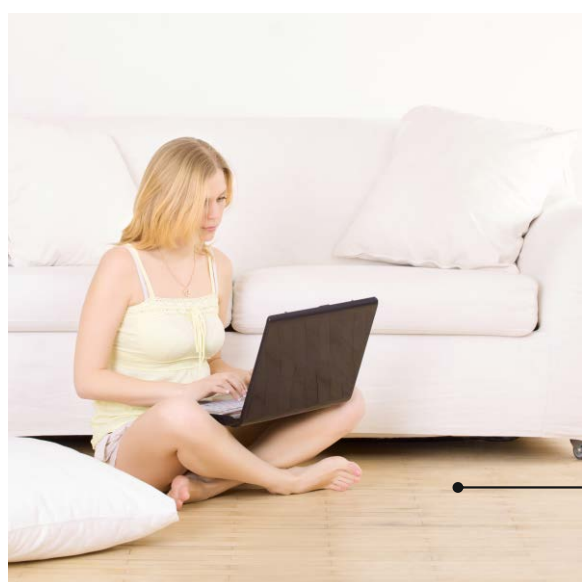

THERMISCHER KOMFORT

SILENZA ROBUST
AQUASTOP SMART



BESTE WAHL



R

0,075 m²K/W

bis zu
0,18 m²K/W



Anforderungen der europäischen Norm EN 16354



		ANFORDERUNG	KENNGRÖßE	WIRKUNG	DER NUTZEN FÜR DEN ANWENDER	MINDESTWERT	HÖHERE ANFORDERUNGEN
ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN NORM EN 16354	DAUERHAFTIGKEIT DES BODENS	Unebenheiten	PC (Punctual Comformability) 	Ausgleich punktueller Unebenheiten	Vermeidung von Schall- brücken, mechanischer Schutz und Stabilisierung der Stöße und Fugen	≥ 0.5 mm	
		Statische Beanspruchung	CS (Compressive Strength) 	Druckfestigkeit bei definierter Kompressionsstärke	Schutz des Verbindungssystems, Schutz gegen Fugenbruch	≥ 10 kPa	≥ 60 kPa
		Dynamische Beanspruchung	DL ₂₅ (Dynamic Load) 	Langzeitbelastung durch Begehen etc.	Dauerhafter Erhalt der wesentlichen Eigenschaften, mechanischer Schutz	≥ 10 000 Zyklen	≥ 100 000 Zyklen
ZUSÄTZLICHE PARAMETER – EMPFEHLUNGEN DER EN 16354 UND DES EPLF	DAUERHAFTIGKEIT DES BODENS	Stoßbeanspruchung	RLB* (Resistance to Large Ball) 	Belastung durch Impulskräfte wie fallende harte Gegenstände	Schutz der Oberfläche	≥ 500 mm	≥ 1200 mm
	FÜßBODEN-HEIZUNG	Thermische Anforderung	R _{λ,B} * 	Geeignet für Boden-Heizung (H) oder -Kühlung (C)	Kurze Aufheiz-/Abkühlzeiten, Einsparung von Heiz-/Kühl-Energie	H: ≤ 0.15 m²K/W C: ≤ 0.10 m²K/W	
	THERMISCHER KOMFORT	Thermische Anforderung	R _λ (Thermal Resistance) 	Wärmedämmung	Höhere Bodentemperatur und Fußkomfort bei geringerem Energieaufwand	≥ 0.075 m²K/W	
	AKUSTISCHER KOMFORT	Trittschallminderung	IS _{HDF} * (Impact Sound) 	Minderung der Schallübertragung	Schallminderung in angrenzenden Räumen beim Begehen	≥ 14 dB	≥ 18 dB
		Gehschallemission	RWS* (Reflected Walking Sound) 	Emission von Gehschall	Schallemission innerhalb eines Raumes beim Begehen	Wert in Entwicklung	
	UNTERGRUND/KONSTRUKTION	Feuchtigkeit	SD (SD-Wert) 	Schutz von Fußbodenbelägen vor Restfeuchte im Untergrund	Vermeidung von Feuchteschäden	≥ 75 m	

* Es wird das gesamte Bodensystem geprüft bzw. beurteilt.

PRODUKTE
NACH
EN16354



Universol®

Die hochwertigste
Unterlagen aus
Mineralien.
Die beste Lösung
für akustischen
Komfort und
Fussbodenheizung.



Akustischer Komfort

Lärm beeinflusst immer mehr unseren Alltag.

Nach Meinungsumfragen ist Lärm einer der Faktoren, die den Lebenskomfort stören. Nicht allen ist es bewusst, dass ein Gehschall diesen Komfort mindern kann. Zum Glück gibt es auf dem Markt die entsprechende Lösung dafür: **UNIVERSOL® Unterlagen von ewifoam® Professional Floor Expert.**

Mit unserem fundierten Fachwissen als Spezialist und Marktführer bieten wir unseren Kunden nur die besten Unterlagen auf dem Markt an.



Fussbodenheizung

Die energetische Modernisierung ist eine neue Zielrichtung. Das bedeutet, dass bessere Dämmung der Gebäude ein sehr wichtiger Aspekt bei der Bau- und Renovierungsplanung ist. Nach Statistiken wird bereits mehr als jeder zweite Neubau mit einer Fussbodenheizung ausgestattet. Auch bei Sanierungen entsteht heutzutage ein großer Bedarf an dieser thermischen Lösung.

Die Wahl des Bodenbelags muss schon am Anfang der Planung berücksichtigt werden. Zu beachten ist dabei der entsprechende Wärmedurchlasswiderstand. Die Wärme soll möglichst ungehindert in den Raum gelangen können. In der **Norm EN 1264** werden Regelungen zu Flächenheizungssystemen festgelegt. Bestens geeignet sind die Bodenbeläge, die Wärme gut leiten und sich nicht unter dem Einfluss von höheren Temperaturen verformen. Es gilt zu beachten, dass das eingesetzte Material nicht zu stark isolierend wirkt, damit die Wärmeübertragung möglichst verlustfrei erfolgen kann. Nur dann können wir von einem System mit effektivem Wärmedurchlasswiderstand sprechen. Deshalb sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags (gesamt mit Unterlage) **0,15 m²K/W** nach DIN EN 1264 nicht überschreiten. Je geringer der thermische Widerstand des Bodenbelags ist, desto größer ist der Wirkungsgrad der Fussbodenheizung.

Um den Wärmedurchlasswiderstand des Bodens zu bestimmen, muss man den Wert des Widerstandes des Bodens und der Unterlage zusammen addieren. Beispielsweise haben die am häufigsten verwendeten 8 mm Laminatböden einen thermischen Widerstand von ca. 0,08 m²K/W. Hier sollte man eine Unterlage mit möglichst niedrigem Wärmedämmwert auswählen. Je niedriger dieser Wert, desto besser leitet die Unterlage die Wärme. ewifoam® bietet dafür die beste Lösung. Universol® 1000 bietet den mit bis zu **0,006m²K/W** niedrigsten Wärmedämmwert und ist somit bestens für Fussbodenheizung geeignet. Solche Eigenschaften ergeben sich aus der Dicke (nur 1,5 mm) und Materialstruktur, die sich aus Mineralstoffen zusammensetzen und die die Wärme sehr gut leiten. Der Energieverbrauch ist bei diesem Produkt deshalb wesentlich niedriger als bei anderen, ähnlichen Produkten. Durch effizient wirkende Wärmenutzung der Fussbodenheizung, sinken die Betriebskosten deutlich.

3in1

mit Überlappung
und Klebeband


SCHNELL · SAUBER · SICHER

Hochwertige Unterlagen
mit sehr schneller Verlegung.

PROFI QUALITÄT *

NR.1

BEI HANDWERKER



* Angaben anhand eigener Untersuchung unter 100 Handwerkern.



UNIVERSOL® Akustik Alu 3in1

UNIVERSOL® Classic Alu 3in1

UNIVERSOL® Standard Alu 3in1

UNIVERSOL® 1000 3in1

Bestell-Nr: **188000000000001935**

Material

PUM

Lieferform

Rolle

Stärke

3,0 mm

5,0 m² - 5,00 x 1,00 m

200 m²

nein



KLASSE PC3
bis zu 2,3 mm



KLASSE CS2
bis zu 100 kPa



KLASSE DL3
> 250 000 Zyklen



KLASSE RLB2
bis zu 1000 mm



bis zu 0,01 m² K/W



-



bis zu 21 dB



bis zu 30%



> 150 m

Bestell-Nr: **188000000000001937**

PUM

Rolle

2,6 mm

6,0 m² - 6,00 x 1,00 m

240 m²

nein

KLASSE PC2
bis zu 1,8 mm

KLASSE CS2
bis zu 110 kPa

KLASSE DL3
> 250 000 Zyklen

KLASSE RLB2
bis zu 1000 mm

bis zu 0,01 m² K/W

-

bis zu 20 dB

bis zu 29%

> 150 m

Bestell-Nr: **188000000000001938**

PUM

Rolle

2,0 mm

8,0 m² - 8,00 x 1,00 m

320 m²

nein

KLASSE PC2
bis zu 1,6 mm

KLASSE CS3
bis zu 250 kPa

KLASSE DL3
> 250 000 Zyklen

KLASSE RLB2
bis zu 1000 mm

bis zu 0,01 m² K/W

-

bis zu 20 dB

bis zu 28%

> 150 m

Bestell-Nr: **188000000000001939**

PUM

Rolle

1,5 mm

8,0 m² - 8,00 x 1,00 m

320 m²

nein

KLASSE PC2
bis zu 1,2 mm

KLASSE CS3
bis zu 310 kPa

KLASSE DL3
> 250 000 Zyklen

KLASSE RLB2
bis zu 1000 mm

bis zu 0,006 m² K/W

-

bis zu 16 dB

bis zu 22%

> 150 m

PROFI QUALITÄT *



*Angaben anhand
eigener Untersuchung
unter 100 Handwerkern.



UNIVERSOL® Akustik

UNIVERSOL® Classic

UNIVERSOL® Standard

Bestell-Nr:	188000000000001936	188000000000000906	188000000000000876
Material	PUM	PUM	PUM
Lieferform	Rolle	Rolle	Rolle
Stärke	3,0 mm	2,6 mm	2,0 mm
	5,0 m ² - 5,00 x 1,00 m	6,0 m ² - 6,00 x 1,00 m	8,0 m ² - 8,00 x 1,00 m
	200 m ²	240 m ²	320 m ²
	nein	nein	nein
	KLASSE PC3 bis zu 2,3 mm	KLASSE PC2 bis zu 1,8 mm	KLASSE PC2 bis zu 1,6 mm
	KLASSE CS2 bis zu 100 kPa	KLASSE CS2 bis zu 110 kPa	KLASSE CS3 bis zu 250 kPa
	KLASSE DL3 > 250 000 Zyklen	KLASSE DL3 > 250 000 Zyklen	KLASSE DL3 > 250 000 Zyklen
	KLASSE RLB2 bis zu 1000 mm	KLASSE RLB2 bis zu 1000 mm	KLASSE RLB2 bis zu 1000 mm
	bis zu 0,01 m ² K/W	bis zu 0,01 m ² K/W	bis zu 0,01 m ² K/W
	-	-	-
	bis zu 21 dB	bis zu 20 dB	bis zu 20 dB
	bis zu 30%	bis zu 29%	bis zu 28%
	-	-	-

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Beim Verlegen des Oberbodens auf mineralischen Untergründen wählen Sie Unterlage mit Dampfbremse, oder für Produkte ohne Feuchteschutz wählen Sie Aqastop Folie.



ALU-Fugendichtband



Aqua-Stopp-Folie PE



UNIVERSOL® Objekt

Bestell-Nr: **188000000000001948**

Material: PUM

Lieferform: Rolle

Stärke: 1,8 mm

8,0 m² - 8,00 x 1,00 m
320 m²
nein



KLASSE PC2
bis zu 1,6 mm



KLASSE CS3
bis zu 200 kPa



KLASSE DL3
> 250 000 Zyklen



KLASSE RLB2
bis zu 1000 mm



bis zu 0,01 m² K/W



-



bis zu 20 dB



bis zu 22%



> 75 m

NEU

Silenza® Aquastop

Die schnellste Montage

Die Unterlagen aus extrudiertem Polystyrol XPS gleichen durch ihre dichte Struktur dauerhaft die kleinen Unebenheiten aus, absorbieren den Lärm und vermindern dadurch Schallübertragungen in benachbarte Räumen. Sie besitzen hohe Wärmedämmeigenschaften und eine hohe Druckstabilität, wodurch sie die Haltbarkeit des Bodenbelags® verbessern. Die Silenza Unterlagen geben ein Optimum an Leistung her, was den Bedürfnissen der Endverbraucher entspricht.

Produkte mit Aquastop und Überlappung

Bei der Verlegung auf mineralischen Untergründen schreiben alle Oberbodenhersteller die Verwendung einer wasserdampf-diffusionshemmenden Zusatzschicht vor. Mit ewifoam® SILENZA Produkten, die mit einer integrierten Dampfbremse ausgestattet sind, ist die Verlegung auf mineralischen Untergründen einfach und sicher. Wir gewährleisten sehr einfache Verarbeitung der Unterlagen.

Einfache Verlegung

Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Unterboden eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist.

Die Akustik-Dämm-Unterlage wird auf dem Boden ausgelegt mit Alukaschierung nach oben. Bei Produkten mit Überlappungsrand und Selbstklebestreifen:

Die einzelnen Bahnen stumpf aneinander stoßen, Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und Überlappungsrand mit dem Selbstklebestreifen verkleben.



Schnellere Verlegung

Die Form der Faltplatte vereinfacht und beschleunigt die Verlegung der Unterlagen. 5 mal schnellere Verlegung.



3in1

- UNTERLAGE
- FOLIE
- KLEBEBAND



Cutting lines

Die aufgedruckten Linien erleichtern die Unterlagen zu schneiden.



3 in 1

Unterlagen mit integrierter Dampfbremse Aquastop und Klebeband sind eine Komplettlösung um bequem zu verlegen.



SILENZA® Robust Aquastop Smart

SILENZA® Classic Aquastop Smart

SILENZA® Aquastop Rolle Flex



Bestell-Nr: **188000000000001282**

Material XPS

Lieferform Faltplatte

Stärke 5,0 mm

4,8 m² - 4,00 x 1,20 m

344 m²

nein



KLASSE PC3
bis zu 4,6 mm



KLASSE CS2
bis zu 90 kPa



KLASSE DL3
> 250 000 Zyklen



KLASSE RLB3
bis zu 1600 mm



- bis zu 0,074 m² K/W



bis zu 0,18 m² K/W



bis zu 22 dB



bis zu 10%



> 150 m

188000000000001284

XPS

Faltplatte

3,0 mm

10,0 m² - 8,33 x 1,20 m

480 m²

nein

KLASSE PC3
bis zu 2,6 mm

KLASSE CS2
bis zu 90 kPa

KLASSE DL3
> 250 000 Zyklen

KLASSE RLB3
bis zu 1600 mm

-

bis zu 0,11 m² K/W

bis zu 21 dB

bis zu 12%

> 150 m

188000000000001264

XPS

Rolle

2,0 mm

15,0 m² - 13,64 x 1,1m

360 m² / 720 m²

ja

KLASSE PC2
bis zu 1,6 mm

KLASSE CS2
bis zu 60 kPa

KLASSE DL3
> 250 000 Zyklen

KLASSE RLB3
bis zu 1300 mm

bis zu 0,074 m² K/W

-

bis zu 20 dB

bis zu 14%

> 150 m



SILENZA® Light Aquastop Flex *flex* TECHNOLOGY

Bestell-Nr:	188000000000001965
Material	XPS
Lieferform	Rolle
Stärke	1,6 mm
	20 m² - 18,20 x 1,10 m
	480 m² / 960 m²
	ja
	KLASSE PC2 bis zu 1,1 mm
	KLASSE CS2 bis zu 60 kPa
	KLASSE DL3 > 250 000 Zyklen
	KLASSE RLB3 bis zu 1200 mm
	bis zu 0,05 m² K/W
	-
	bis zu 19 dB
	bis zu 14%
	> 75 m





SILENZA® Robust

SILENZA® Rolle Flex



SILENZA® Light Flex



Bestell-Nr:	188000000000001983	188000000000001966	188000000000001967
Material	XPS	XPS	XPS
Lieferform	Platte	Rolle	Rolle
Stärke	5,0 mm	2,0 mm	1,6 mm
	6,0 m ² - 0,79 x 0,59 m	16,5 m ² - 15,00 x 1,10 m	20,0 m ² - 18,20 x 1,10 m
	225,50 m ² / 451 m ²	182 m ² / 364 m ²	480 m ² / 960 m ²
	ja	ja	ja
	KLASSE PC3 bis zu 4,6 mm	KLASSE PC2 bis zu 1,6 mm	KLASSE PC2 bis zu 1,1 mm
	KLASSE CS2 bis zu 90 kPa	KLASSE CS2 bis zu 60 kPa	KLASSE CS2 bis zu 60 kPa
	KLASSE DL3 > 250 000 Zyklen	KLASSE DL3 > 250 000 Zyklen	KLASSE DL3 > 250 000 Zyklen
	KLASSE RLB3 bis zu 1600 mm	KLASSE RLB3 bis zu 1300 mm	KLASSE RLB3 bis zu 1200 mm
	-	bis zu 0,074 m ² K/W	bis zu 0,05 m² K/W
	bis zu 0,18 m² K/W	-	-
	bis zu 22 dB	bis zu 20 dB	bis zu 19 dB
	bis zu 10%	bis zu 14%	bis zu 14%
	-	-	-

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Beim Verlegen des Oberbodens auf mineralischen Untergründen wählen Sie Unterlage mit Dampfbremse, oder für Produkte ohne Feuchteschutz wählen Sie Aqastop Folie.




ALU-Fugendichtband



Aqua-Stopp-Folie PE

Zubehör

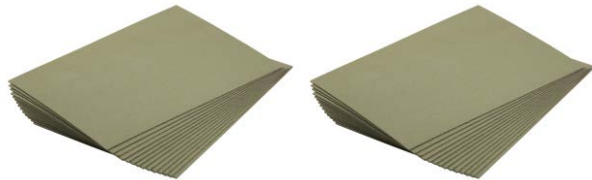

Parkett Felt 4.0

1880000000000000367

Holzfasern
Platte
4,0 mm
10,25 m² - 0,79 x 0,59m
225,50 m²
nein

KLASSE PC2
bis zu 1,8 mm

KLASSE CS1
bis zu 56 kPa

KLASSE DL2
> 100 000 Zyklen

KLASSE RLB2
bis zu 800 mm

-

bis zu 0,08 m² K/W

bis zu 19 dB

bis zu 6%

-

Parkett Felt 5.5

1880000000000000368

Holzfasern
Platte
5,5 mm
7,0 m² - 0,79 x 0,59 m
182 m²
nein

KLASSE PC3
bis zu 2,2 mm

KLASSE CS1
bis zu 56 kPa

KLASSE DL2
> 100 000 Zyklen

KLASSE RLB2
bis zu 800 mm

-

bis zu 0,10 m² K/W

bis zu 19 dB

bis zu 6%



-

**VERGESSEN
SIE NICHT!**



ALU-Fugendichtband 50

Bestell-Nr: 1880000000000000380
Material: Alu
Länge: 50 m
Breite: 0,05 m
Stärke: 0,05 mm



ALU-FUGENDICHTBAND
zur Verklebung der Stoßfugen
und Wandanschlüsse



Aqua-Stopp-Folie PE 30

Bestell-Nr: 1880000000000000078
Material: PE
Länge: 15 m
Breite: 2,0 m
Stärke: 0,2 mm



Aqua-Stopp Blue Tech 30

Bestell-Nr: 18800000000000000791
Material: PE
Länge: 15 m
Breite: 2,0 m
Stärke: 0,12 mm

Aqua-Stopp-Folie PE 50

Bestell-Nr: 1880000000000000079
Material: PE
Länge: 25 m
Breite: 2,0 m
Stärke: 0,2 mm

Aqua-Stopp Blue Tech 50

Bestell-Nr: 18800000000000000792
Material: PE
Länge: 25 m
Breite: 2,0 m
Stärke: 0,12 mm

Aqua-Stopp-Folie PE 100

Bestell-Nr: 1880000000000000080
Material: PE
Länge: 25 m
Breite: 4,0 m
Stärke: 0,2 mm

Aqua-Stopp Blue Tech 100

Bestell-Nr: 18800000000000000794
Material: PE
Länge: 25 m
Breite: 4,0 m
Stärke: 0,12 mm

Duogard®

Unterlagen
aus Polyethylen
mit erhöhter Dichte




01

Sehr gute Unterlage für den Einsatz über der Fußbodenheizung – sehr niedriger Widerstandswert


02

Verbessert den akustischen Komfort – sehr gute Schalldämmung

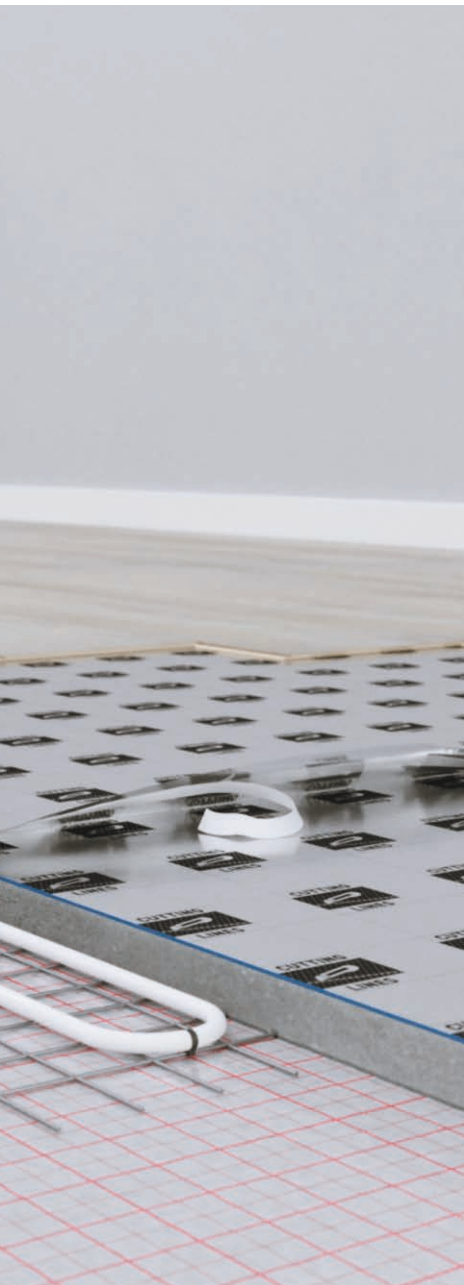

DUOGARD® Maxima Aquastop

DUOGARD® Maxima

Bestell-Nr:	188000000000001506	154237000593051005
Material	PEHD	PEHD
Lieferform	Rolle	Rolle
Stärke	2,0 mm	2,0 mm
	10,0 m² - 10,00 x 1,00 m	12,5 m² - 12,50 x 1,00 m
	300 m² / 600 m²	600 m²
	ja	nein
	KLASSE PC2 bis zu 1,3 mm	KLASSE PC2 bis zu 1,3 mm
	KLASSE CS2 bis zu 70 kPa	KLASSE CS2 bis zu 70 kPa
	KLASSE DL2 > 100 000 Zyklen	KLASSE DL2 > 100 000 Zyklen
	KLASSE RLB3 bis zu 1500 mm	KLASSE RLB3 bis zu 1500 mm
	bis zu 0,033 m² K/W	bis zu 0,033 m² K/W
	-	-
	bis zu 19 dB	bis zu 19 dB
	bis zu 20%	bis zu 20%
	> 150 m	-

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Beim Verlegen des Oberbodens auf mineralischen Untergründen wählen Sie Unterlage mit Dampfbremse, oder für Produkte ohne Feuchteschutz wählen Sie Aquastop Folie.



ALU-Fugendichtband



Aqua-Stopp-Folie PE

Parkett schwimmend verlegt

Funktion der Unterlage:

01

Unter leisem Parkett
zusätzlich **gedämpfter
Gehschall** bei
höherem Gehkomfort.

02

Wärmer durch einen exakt
angepassten
Wärmedämmwert
auch bei Fußbodenheizungen.

03

Der **Unebenheitsausgleich**
schützt vor Beschädigung
durch problematische
Untergründe.

04

Die **Stabilität** der
Verbindungen, Stöße und
Fugen wird erhöht.

10







Universol Natur 3in1

Spezielle Unterlage
für Holzböden
- schwimmend
verlegte Böden mit
allen Vorteilen
des Klebens



UMWELTFREUNDLICH

Die umweltfreundlichste PUM Unterlage auf dem Markt besteht zu 93 % aus natürlichen Rohstoffen. Wiederverwendbar Enthält keine giftigen Verbindungen.



BODENHEIZUNG

Ideale Lösung für den Einsatz über der Bodenheizung – der niedrigste Wärmewiderstandswert Die einzige Unterlage auf dem Markt sorgt für die effektive Bodenheizung für Holzböden.



DAUERHAFTIGKEIT DES BODENS

Verwendung in allen, auch stark frequentierten Räumen Unterlage mit sehr hohen Werten der Druckspannung Reduziert das eventuelle Knarren der Holzdielen Unterlage mit integrierter Aquastop Dampfsperre.



BESTE GEH UND TRITTSCHALLREDUZIERUNG

Maximale Geh-und Trittschalldämmung. Die Unterlage erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen in der täglichen Nutzung. Sie verbessert den Wohnkomfort und reduziert den Gehschall bis zu 25%.



UNIVERSOL® Natur 3 in 1

Bestell-Nr: **154235184504000101**

Material	PUM
Lieferform	Rolle
Stärke	2,0 mm
	8,0 m² - 8,00 x 1,00 m
	320 m²
	nein



KLASSE PC2
bis zu 1,1 mm



KLASSE CS3
bis zu 270 kPa



KLASSE DL3
> 250 000 Zyklen



KLASSE RLB2
bis zu 1000 mm



bis zu 0,008 m² K/W



-



bis zu 17 dB




bis zu 25%



> 75 m



VERLEGUNG



Bodenheizung



Unebenheiten



Feuchtigkeit



Statische Beanspruchung



Akustischer Komfort



Montage

ZUR SCHWIMMENDEN VERLEGUNG

Verklebt

UNIVERSOL NATUR

HOLZFASER

KORK

VERKLEBT

★★★★★



★

★★★★★

★★★

★★★★★

★★★★

★★★

★★★★★



★★★★★

★★★★★

★★

★★

★★★★★

★★★★★

★★

★★★★

★★★★★

★★★★★

★★

★★★★



DIE BESTE WAHL



Design- boden

LVT und Rigid
Boden

Funktion
der Unterlage:

01

Verhilft zu höherer
Stabilität und Belastbarkeit

02

Optimierung der
Trittschallwerte

03

Erhöhung des
Verlegekomforts







Die MMFA-Empfehlung

Überblick über die Anforderungen an Unterlagsgruppe 2
(z. B. unter Fußbodenbelägen der **MMFA-Klassen 2 und 3** – ohne HDF-Träger)

PRODUKTE
NACH
EN16354

m
m
f
a



		ANFORDERUNG	KENNGRÖßE	BESCHREIBUNG	DER NUTZEN FÜR DEN ANWENDER	MINDESTWERT	HÖHERE ANFORDERUNGEN
DIE MMFA-EMPFEHLUNG	DAUERHAFTIGKEIT DES BODENS	Unebenheiten	PC (Punctual Comformability) 	Ausgleich punktueller Unebenheiten	Vermeidung von Schall-brücken, mechanischer Schutz und Stabilisierung der Stöße und Fugen	≥ 0.5 mm	
		Statische Beanspruchung	CS (Compressive Strength) 	Druckfestigkeit bei definierter Kompressionsstärke	Schutz des Verbindungssystems, Schutz gegen Fugenbruch	≥ 200 kPa	≥ 400 kPa
		Dynamische Beanspruchung	DL ₂₅ (Dynamic Load) 	Langzeitbelastung durch Begehen etc.	Dauerhafter Erhalt der wesentlichen Eigenschaften, mechanischer Schutz	≥ 10 000 Zyklen	≥ 100 000 Zyklen
ZUSÄTZLICHE PARAMETER – EMPFEHLUNGEN DER EN 16354 UND DES MMFA	DAUERHAFTIGKEIT DES BODENS	Stoßbeanspruchung	RLB* (Resistance to Large Ball) 	Belastung durch Impulskräfte wie fallende harte Gegenstände	Schutz der Oberfläche	≥ 500 mm	≥ 1200 mm
	FÜßBODEN-HEIZUNG	Thermische Anforderung	R _{λ,B} * 	Geeignet für Boden-Heizung (H) oder -Kühlung (C)	Kurze Aufheiz-/Abkühlzeiten, Einsparung von Heiz-/Kühl-Energie	H: ≤ 0.15 m²K/W C: ≤ 0.10 m²K/W	
	THERMISCHER KOMFORT	Thermische Anforderung	R _λ (Thermal Resistance) 	Wärmedämmung	Höhere Bodentemperatur und Fußkomfort bei geringerem Energieaufwand	≥ 0.075 m²K/W	
	AKUSTISCHER KOMFORT	Trittschallminderung	IS _{HDF} * (Impact Sound) 	Minderung der Schallübertragung	Schallminderung in angrenzenden Räumen beim Begehen	≥ 10 dB	≥ 18 dB
	UNTERGRUND / KONSTRUKTION	Feuchtigkeit	SD (SD-Wert) 	Schutz von Fußbodenbelägen vor Restfeuchte im Untergrund	Vermeidung von Feuchteschäden	≥ 75 m	

* Das gesamte Fußbodensystem wird geprüft.

Designbeläge mit Click System

FÜR

KLICK-
VINYL

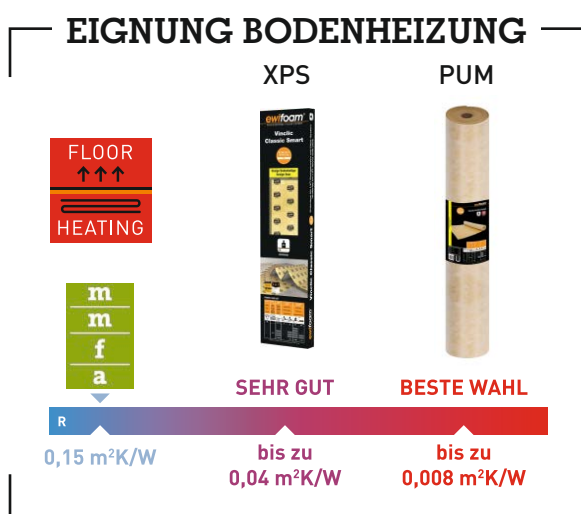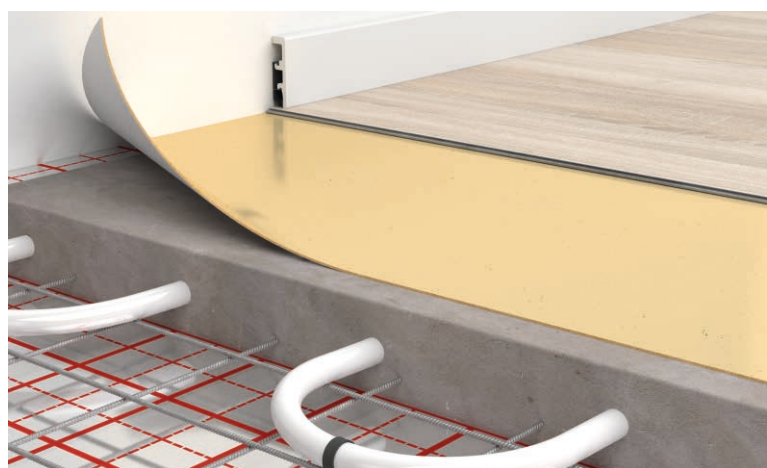


Vinclic®

Unterlage für Vinyl-Designböden mit Click-System zur schwimmenden Verlegung

- verhilft zu höherer Stabilität und Belastbarkeit
- Optimierung der Trittschallwerte
- Erhöhung des Verlegekomforts

Das Akustiksystem Vinclic Professional® ist für die Verlegung unter Vinyl-Designbelägen mit Clicksystem geeignet. Die Haftausrüstung ist zum Oberboden zu verlegen. Unser Produkt ist ökologisch und physiologisch unbedenklich. Es erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen.

Vor Verarbeitung Freigabe des Bodenbelagsherstellers einholen.

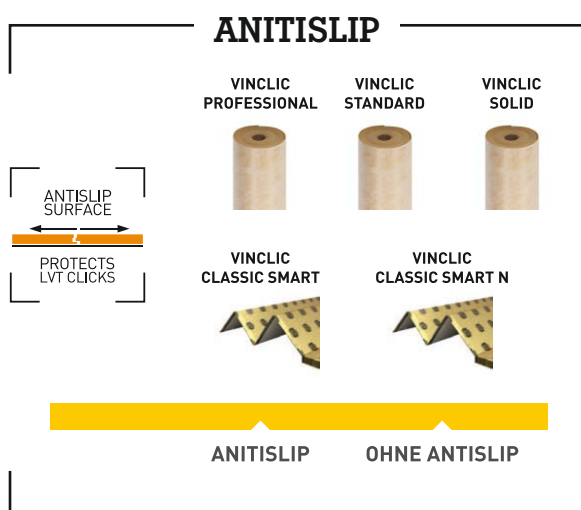



VINCLIC® Professional

VINCLIC® Standard

VINCLIC® Solid

Bestell-Nr:	188000000000000140	1880000000000001508	1880000000000001942
Material	PUM	PUM	PUM
Lieferform	Rolle	Rolle	Rolle
Stärke	1,6 mm	1,4 mm	1,1 mm
	8,5 m² - 8,50 x 1,00 m	8,5 m² - 8,50 x 1,00 m	9,0 m² - 9,00 x 1,00 m
	340 m²	340 m²	360 m²
	nein	nein	nein
	KLASSE PC2 bis zu 1,4 mm	KLASSE PC2 bis zu 1,1 mm	KLASSE PC1 bis zu 0,6 mm
	KLASSE CS3 bis zu 400 kPa	KLASSE CS3 bis zu 400 kPa	KLASSE CS3 bis zu 500 kPa
	KLASSE DL3 > 400 000 Zyklen	KLASSE DL3 > 400 000 Zyklen	KLASSE DL3 > 500 000 Zyklen
	KLASSE RLB3 bis zu 1500 mm	KLASSE RLB3 bis zu 1500 mm	KLASSE RLB2 bis zu 1000 mm
	bis zu 0,008 m² K/W	bis zu 0,008 m² K/W	bis zu 0,004 m² K/W
	-	-	-
	bis zu 16 dB	bis zu 16 dB	bis zu 14 dB
	-	> 75 m	> 75 m

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Beim Verlegen des Oberbodens auf mineralischen Untergründen wählen Sie Unterlage mit Dampfbremse, oder für Produkte ohne Feuchteschutz wählen Sie Aquastop Folie.



ALU-Fugendichtband

Vor Verarbeitung
die Verlegeanleitung des
Bodenbelagsherstellers
prüfen!





VINCLIC® Classic Smart

VINCLIC® Classic Smart N

Bestell-Nr: **188000000000001509**

154235184504000105

Material

XPSHD

XPSHD

Lieferform


Faltplatte

Faltplatte

Stärke

1,5 mm

1,5 mm



10,0 m² - 8,50 x 1,18 m

10,0 m² - 8,50 x 1,18 m

420 m² / 840 m²

420 m² / 840 m²

ja

ja



KLASSE PC2
bis zu 1,0 mm

KLASSE PC2
bis zu 1,0 mm



KLASSE CS3
bis zu 400 kPa

KLASSE CS3
bis zu 400 kPa



KLASSE DL3
> 400 000 Zyklen

KLASSE DL3
> 400 000 Zyklen



KLASSE RLB3
bis zu 1500 mm

KLASSE RLB3
bis zu 1500 mm



bis zu 0,04m² K/W

bis zu 0,04 m² K/W



-

-




bis zu 19 dB

bis zu 19 dB



> 150 m

> 150 m

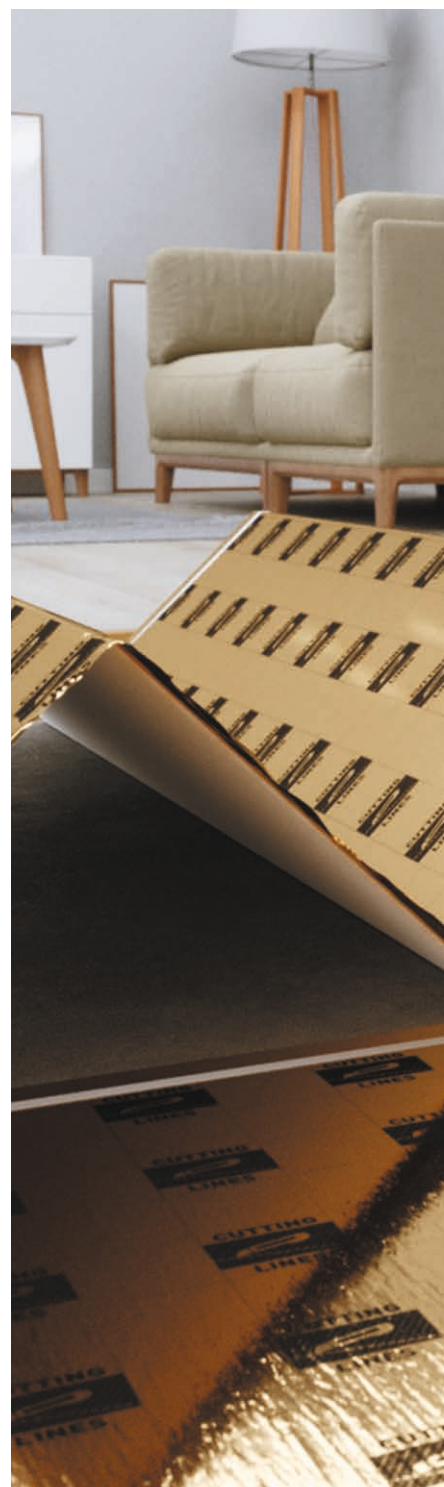



Stuhlrollentest
auch bei
Rigid Boden
< 4,5 mm
BESTANDEN

Spezielle
Unterlage
für
Designboden

Vinlay®

Designbeläge zum verkleben

01

Die **innovative** Unterlage Vinlay Rapid wurde entwickelt um **die Verlegezeit und - Aufwand von LVT-Designbelägen zu mindern.**

02

Ökologisch unbedenklich.



01

Kein Klebstoff notwendig durch selbsthaftende Konstruktion

02

Ohne aufwendige Untergrundvorbereitung

03

Reduzierter Verbrauch von Spachtel- und Ausgleichsmassen



VINLAY Rapid HD

Zeit – und Geldersparnis



01

Keine Ablüftzeiten und kein Risiko des vorzeitigen/ verspäteten Einlegens

02

Schnellere Verlegung und sofortige Begehrbarkeit

03

Einfachere Untergrundvorbereitung durch ausgleichende Eigenschaften der Unterlage





VINLAY® Rapid HD

Bestell-Nr: **188000000000001941**

Material **PUM**

Lieferform **Rolle**

Stärke **1,8 mm**

6,5 m² - 6,50 x 1,00 m

260 m²

nein



KLASSE PC2
bis zu 1,1 mm



KLASSE CS3
bis zu 500 kPa



KLASSE DL3
> 500 000 Zyklen



KLASSE RLB3
bis zu 1500 mm



bis zu 0,01 m² K/W



-



bis zu 17 dB



> 75 m



Um einen vollen
Hydroisolierungsstab
zur Verfügung zu
stellen mit Aluband
an die Wand legen.



Stellen Sie den
Boden senkrecht zur
unterlegen, folgen
Sie den Anweisungen
nach Bodenhersteller.
Geeignet für Büros.

01

Die stabile rückstandslos
wiederaufnehmbare Polyurethan-
Dämmunterlage ermöglicht eine
schwimmende Verlegung von LVT-
Planken auch auf bestehenden
Untergründen.

02


Enorme **Zeitersparnis** durch
schnellere Verlegung und nicht
aufwendige Untergrundvorbereitung
da Spachtelmasse oft nicht
notwendig ist

03




Die einzigartige Klebeschicht
ermöglicht eine Trockenverklebung
und spart somit zusätzliche
Klebstoffkosten

04

Ausgezeichnet für hoch
frequentierte Räume, sowohl im
Objektbereich als auch im
Wohnbereich – sehr hohe
Schlagfestigkeit

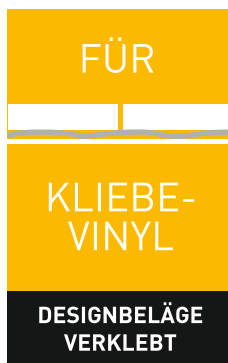

Montage



Besteht
Stuhlrollentest
auf Fliesen

Designboden^{Arbiton}

SCHÖN WIE HOLZ



NATÜRLICHE
STRUKTUR



LEISE



SOFT

PRAKTISCH WIE FLIESEN



DAUERHAFT



100% FEUCHTRAUM
GEEIGNET



IDEAL FÜR
FUSSBODENHEIZUNG



DIMENSIONSSTABILITÄT



MINERALKERN



**EIN
BODEN
IM GAZEN
HAUS**

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Präambel

Die ewifoam E. Wicklein GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Coburg unter HRB 4302, Ust.-ID-Nr. DE 814 882 914, vertreten durch deren Geschäftsführer Herrn Artur Hibner und Herrn Waldemar Osuch, Industriestraße 11, 96317 Kronach, Tel.: +49 (0)9261-50490-0, Fax: +49 (0)9261-50490-50, E-Mail: info@ewifoam.de (im Folgenden „ewifoam“) bietet ein umfangreiches und qualitativ hochwertiges Produktsortiment von Akustik-Dämm-Unterlagen für alle Anforderungen. Ergänzend bietet ewifoam eine umfangreiche Produktpalette rund um den Bodenabschluss mit hochwertigen Profilen, Designsockelleisten, Feuchteschutz und dem dazugehörigen Zubehör. Anwendungssicherheit, lange Produktlaufzeiten und gute Verfügbarkeit über den Fachhandel zählen zu den besonderen Stärken von ewifoam. Zu unserem Kundenkreis zählen zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Fachhandel für hochwertige Bodenbeläge und Dämmstoffe. ewifoam erbringt seine Leistungen ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB. Endverbraucher können die Produkte von ewifoam über den gut sortierten Fachhandel erwerben.

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“) finden ausschließlich gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (im Folgenden „Kunden“) – Anwendung. Für Zwecke dieser AGB, ist ein Unternehmer eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).

(2) Alle Angebote, Kaufverträge und Lieferungen aufgrund und im Zusammenhang mit Bestellungen und Käufen des Kunden unterliegen diesen AGB. Vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung, gelten die AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.

(3) Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen (im Folgenden „Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB).

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein Vertrag bzw. unsere Bestätigung in Textform maßgebend.

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in Bezug auf den Vertrag (zB Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind in Textform (zB Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.

§ 2 Angebot

Unsere in Prospekten, Anzeigen oder in sonstigem Werbematerial wiedergegebenen Angebote und Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten, und stellen lediglich eine Aufforderung an den Kunden zur Abgabe eines Vertragsangebotes dar (invitatio ad offerendum). Sämtliche Angebote von ewifoam richten sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB.

§ 3 Preise und Zahlung

(1) Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, verstehen sich unsere Preise in EURO (€) ab Werk zuzüglich Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.

(2) Rechnungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen. Maßgeblich ist der Eingang der Zahlung bei ewifoam.

(3) Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so ist er zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen (§ 288 Abs. 2 BGB) verpflichtet.

§ 4 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht

(1) Dem Kunden steht ein Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn dessen Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten, mit unserer Hauptforderung synallagmatisch verknüpft oder von uns anerkannt sind.

(2) Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenforderung des Kunden stammt aus demselben Vertragsverhältnis und ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

(1) Die von uns an den Kunden gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden unser Eigentum. Die Ware sowie die nach den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretenden, vom Eigentumsvorbehalt erfassten Gegenstände, werden nachfolgend als „Vorbehaltsware“ bezeichnet.

(2) Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für ewifoam.

(3) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls (Abs. 8) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.

(4) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung im Namen und für Rechnung von ewifoam als Hersteller und ewifoam erwirbt unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb bei ewifoam eintreten sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an ewifoam. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt ewifoam, soweit die Hauptsache ewifoam gehört, dem Kunden anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.

(5) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum des Kunden an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend des Miteigentumsanteils – an ewifoam ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. ewifoam ermächtigt den Kunden widerruflich, die an ewifoam abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. ewifoam darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen.

(6) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Kunde sie unverzüglich auf das Eigentum von ewifoam hinweisen und ewifoam hierüber informieren, um die Durchsetzung der Eigentumsrechte von ewifoam zu ermöglichen. In dem Fall eines Eingriffs Dritter in die Vorbehaltsware, haftet der Kunde für den ewifoam entstandenen Ausfall, soweit der/die Dritte nicht in der Lage ist, ewifoam die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten.

(7) ewifoam wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50 % übersteigt. Die Auswahl der danach freizugebenden Gegenstände liegt bei ewifoam.

(8) Tritt ewifoam bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist ewifoam berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

§ 6 Lieferfrist und Lieferverzug

(1) Unsere Lieferungen erfolgen ab Werk.

(2) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. 3 Wochen ab Vertragsschluss.

(3) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Ware), werden wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Ware auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Ware in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.

(4) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist jedoch eine Mahnung durch den Kunden erforderlich. Geraten wir in Lieferverzug, so kann der Kunde pauschalierten Ersatz seines Verzugs Schadens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des Nettopreises, insgesamt jedoch höchstens 5% des Nettopreises der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Kunden gar kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.

(5) Die Rechte des Kunden gem. § 9 dieser AGB und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.

§ 7 Erfüllungsort, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug

(1) Erfüllungsort für unsere Lieferungen und eine etwaige Nacherfüllung ist unser Geschäftssitz. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung selbst zu bestimmen.

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Kunde in Annahmeverzug gerät.

(3) Gerät der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Umständen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (insbesondere Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung i.H.v. 0,5% des Nettopreises der Ware pro Kalenderwoche bis maximal insgesamt 10% des Nettopreises der Ware für den Fall der endgültigen Nichtabnahme, ab Eintritt des Annahmeverzugs oder des Lieferverzögerung verursachenden Umstands. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (etwa zur Kündigung) bleiben unberührt. Dem Kunden bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.

§ 8 Gewährleistung für Mängel

(1) Soweit die gelieferte Ware mangelhaft ist, ist der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen. Das Wahlrecht über die Art der Nacherfüllung steht ewifoam zu.

(2) Bei Fehlschlägen der Nacherfüllung ist der Kunde berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen vom Vertrag zurückzutreten.

(3) Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsrechte des Kunden ist, dass dieser alle nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß erfüllt.

(4) Die Gewährleistungsfrist für die gelieferte/n Ware/n beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. Diese Frist gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen von ewifoam oder seiner Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften verjähren.

§ 9 Haftung für Schäden wegen Verschuldens

(1) Wir leisten Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur in folgendem Umfang:

- Wir haften unbeschränkt im Fall von Vorsatz und aus Garantien.
- Im Fall grober Fahrlässigkeit ist die Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die wir bei Anwendung verkehrsgewöhnlicher Sorgfalt hätten voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind.
- Die Haftung im Fall leichter Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.

(2) Vorstehende Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gelten auch im Hinblick auf die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

(3) Die Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen dieses § 9 gelten nicht für unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei der Verletzung von Kardinalspflichten sowie dem Ersatz von Verzugsschäden und bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz.

§ 10 Erfüllungsort, Rechtswahl, Gerichtsstand

(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist unser Geschäftssitz, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2) Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem geschäftlichen Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.

(3) Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist unser Geschäftssitz. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

Datenverarbeitungshinweis:

Der Kunde nimmt davon Kenntnis, dass ewifoam Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten zu übermitteln.

[illegible]

FUSSBODEN-
HEIZUNGWÄRME-
DÄMMUNG

Produktbezeichnung	mm	kPa	Zyklen	mm	m ² K/W	m ² K/W	dB	%	mm
--------------------	----	-----	--------	----	--------------------	--------------------	----	---	----

LAMINAT SCHWIMMEND VERLEGT

Universol® Akustik Alu 3 in 1	PC3 / < 2,3	CS2 / < 100	DL3 / > 250 000	RLB2 / < 1000	< 0,01	-	< 21	< 30	> 150
Universol® Classic Alu 3 in 1	PC2 / < 1,8	CS2 / < 110	DL3 / > 250 000	RLB2 / < 1000	< 0,01	-	< 20	< 29	> 150
Universol® Standard Alu 3 in 1	PC2 / < 1,6	CS2 / < 250	DL3 / > 250 000	RLB2 / < 1000	< 0,01	-	< 20	< 28	> 150
Universol® 1000 3 in 1	PC2 / < 1,2	CS3 / < 310	DL3 / > 250 000	RLB2 / < 1000	< 0,006	-	< 16	< 22	> 150
Universol® Objekt	PC2 / < 1,6	CS3 / < 200	DL3 / > 250 000	RLB2 / < 1000	< 0,01	-	< 20	< 22	> 75
Universol® Akustik	PC3 / < 2,3	CS2 / < 100	DL3 / > 250 000	RLB2 / < 1000	< 0,01	-	< 21	< 30	-
Universol® Classic	PC2 / < 1,8	CS2 / < 110	DL3 / > 250 000	RLB2 / < 1000	< 0,01	-	< 20	< 29	-
Universol® Standard	PC2 / < 1,6	CS3 / < 250	DL3 / > 250 000	RLB2 / < 1000	< 0,01	-	< 20	< 28	-
Silenza® Robust Aquastop Smart	PC3 / < 4,6	CS2 / < 90	DL3 / > 250 000	RLB3 / < 1600	-	< 0,18	< 22	< 10	> 150
Silenza® Classic Aquastop Smart	PC3 / < 2,6	CS2 / < 90	DL3 / > 250 000	RLB3 / < 1600	-	< 0,11	< 21	< 12	> 150
Silenza® Aquastop Rolle Flex	PC2 / < 1,6	CS2 / < 60	DL3 / > 250 000	RLB3 / < 1300	< 0,07	-	< 20	< 14	> 150
Silenza® Light Aquastop Flex	PC2 / < 1,1	CS2 / < 60	DL3 / > 250 000	RLB2 / < 1200	< 0,05	-	< 19	< 14	> 75
Silenza® Robust	PC3 / < 4,6	CS2 / < 90	DL3 / > 250 000	RLB3 / < 1600	-	< 0,18	< 22	< 10	-
Silenza® Rolle Flex	PC2 / < 1,6	CS2 / < 60	DL3 / > 250 000	RLB3 / < 1300	< 0,07	-	< 20	< 14	-
Silenza® Light Flex	PC2 / < 1,2	CS2 / < 60	DL3 / > 250 000	RLB3 / < 1200	< 0,05	-	< 19	< 14	-
Parkett Felt 4.0	PC3 / < 1,8	CS1 / < 56	DL2 / > 100 000	RLB2 / < 800	-	< 0,08	< 19	< 6	-
Parkett Felt 5.5	PC2 / < 1,2	CS1 / < 56	DL2 / > 100 000	RLB2 / < 800	-	< 0,10	< 19	< 6	-
Duogard® Maxima Aquastop	PC2 / < 1,3	CS2 / < 70	DL2 / > 100 000	RLB3 / < 1500	< 0,033	-	< 19	< 20	> 150
Duogard® Maxima	PC2 / < 1,3	CS2 / < 70	DL2 / > 100 000	RLB3 / < 1500	< 0,033	-	< 19	< 20	-

PARKETT SCHWIMMEND VERLEGT

Universol® Natur 3 in 1	PC2 / < 1,1	CS3 / < 270	DL3 / > 250 000	RLB2 / < 1000	< 0,008	-	< 17	< 25	> 75
-------------------------	-------------	-------------	-----------------	---------------	---------	---	------	------	------

DESIGNBODEN

Vinclic® Professional	PC2 / < 1,4	CS3 / < 400	DL3 / > 400 000	RLB3 / < 1500	< 0,008	-	< 16	-	-
Vinclic® Standard	PC2 / < 1,1	CS3 / < 400	DL3 / > 400 000	RLB3 / < 1500	< 0,008	-	< 16	-	> 75
Vinclic® Solid	PC1 / < 0,6	CS3 / < 500	DL3 / > 500 000	RLB2 / < 1000	< 0,004	-	< 14	-	> 75
Vinclic® Classic Smart	PC2 / < 1,0	CS3 / < 400	DL3 / > 400 000	RLB3 / < 1500	< 0,04	-	< 19	-	> 150
Vinclic® Classic Smart N	PC2 / < 1,0	CS3 / < 400	DL3 / > 400 000	RLB3 / < 1500	< 0,04	-	< 19	-	> 150
Vinlay® Rapid HD	PC2 / < 1,1	CS3 / < 500	DL3 / > 500 000	RLB3 / < 1500	< 0,01	-	< 17	-	> 75

Produktbezeichnung	Bestell-Nr.	Material	Lieferform	Stärke		 / 	
--------------------	-------------	----------	------------	--------	---	---	---

LAMINAT SCHWIMMEND VERLEGT

Universol® Akustik Alu 3 in 1	188000000000001935	PUM	Rolle	3,0 mm	5,0 m² - 5,00 x 1,00 m	200 m²	nein
Universol® Classic Alu 3 in 1	188000000000001937	PUM	Rolle	2,6 mm	6,0 m² - 6,00 x 1,00 m	240 m²	nein
Universol® Standard Alu 3 in 1	188000000000001938	PUM	Rolle	2,0 mm	8,0 m² - 8,00 x 1,00 m	320 m²	nein
Universol® 1000 3 in 1	188000000000001939	PUM	Rolle	1,5 mm	8,0 m² - 8,00 x 1,00 m	320 m²	nein
Universol® Objekt	188000000000001948	PUM	Rolle	1,8 mm	8,0 m² - 8,00 x 1,00 m	320 m²	nein
Universol® Akustik	188000000000001936	PUM	Rolle	3,0 mm	5,0 m² - 5,00 x 1,00 m	200 m²	nein
Universol® Classic	18800000000000906	PUM	Rolle	2,6 mm	6,0 m² - 6,00 x 1,00 m	240 m²	nein
Universol® Standard	18800000000000876	PUM	Rolle	2,0 mm	8,0 m² - 8,00 x 1,00 m	320 m²	nein
Silenza® Robust Aquastop Smart	188000000000001282	XPS	Faltplatte	5,0 mm	4,8 m² - 4,00 x 1,20 m	344 m²	nein
Silenza® Classic Aquastop Smart	188000000000001284	XPS	Faltplatte	3,0 mm	10,0 m² - 8,33 x 1,20 m	480 m²	nein
Silenza® Aquastop Rolle Flex	188000000000001264	XPS	Rolle	2,0 mm	15,0 m² - 13,64 x 1,1m	360 m² / 720 m²	ja
Silenza® Light Aquastop Flex	188000000000001965	XPS	Rolle	1,6 mm	20,0 m² - 18,20 x 1,10 m	480 m² / 960 m²	ja
Silenza® Robust	188000000000001283	XPS	Platte	5,0 mm	6,0 m² - 0,79 x 0,59 m	384 m²	nein
Silenza® Rolle Flex	188000000000001966	XPS	Rolle	2,0 mm	16,50 m² - 15,00 x 1,10 m	396 m² / 792 m²	ja
Silenza® Light Flex	188000000000001967	XPS	Rolle	1,6 mm	20 m² - 18,2 x 1,1m	480 m² / 960 m²	ja
Parkett Felt 4.0	18800000000000367	Holzfasern	Platte	4,0 mm	10,25 m² - 0,79 x 0,59 m	225,50 m² / 451 m²	ja
Parkett Felt 5.5	18800000000000368	Holzfasern	Platte	5,5 mm	7,0 m² - 0,79 x 0,59 m	182 m² / 364 m²	ja
Duogard® Maxima Aquastop	188000000000001506	PEHD	Rolle	2,0 mm	10,0 m² - 10,00 x 1,00 m	300 m² / 600 m²	ja
Duogard® Maxima	154237000593051005	PEHD	Rolle	2,0 mm	12,5 m² - 12,50 x 1,00 m	600 m²	nein

PARKETT SCHWIMMEND VERLEGT

Universol® Natur 3 in 1	154235184504000101	PUM	Rolle	2,0 mm	8,0 m² - 8,00 x 1,00 m	320 m²	nein
-------------------------	--------------------	-----	-------	--------	------------------------	--------	------

DESIGNBODEN

Vinclic® Professional	18800000000000140	PUM	Rolle	1,6 mm	8,50 m² - 8,50 x 1,00 m	340 m²	nein
Vinclic® Standard	188000000000001508	PUM	Rolle	1,4 mm	8,50 m² - 8,50 x 1,00 m	340 m²	nein
Vinclic® Solid	188000000000001942	PUM	Rolle	1,1 mm	9,00 m² - 9,0 x 1,00 m	360 m²	nein
Vinclic® Classic Smart	188000000000001509	XPSHD	Faltplatte	1,5 mm	10,00 m² - 8,50 x 1,18 m	420 m² / 840 m²	ja
Vinclic® Classic Smart N	154235184504000105	XPSHD	Faltplatte	1,5 mm	10,00 m² - 8,50 x 1,18 m	420 m² / 840 m²	ja
Vinlay® Rapid HD	188000000000001941	PUM	Rolle	1,8 mm	6,5 m² - 6,50 x 1,00 m	260 m²	nein

Verantwortlich/Kontakt:

ewifoam® E. Wicklein GmbH
Stockumer Str. 28
58453 Witten
Tel.: +49 (0) 9261 50 490-0
Fax.: +49 (0) 9261 50 490-50
info@ewifoam.de
www.ewifoam.de



Veränderungen im Angebot, technische Änderungen, Irrtum und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Vervielfältigungen auf fotomechanischem Wege, Einspeisung in elektronische Datenspeicherungs- und Verarbeitungssysteme, Verwendung von Ausschnitten zu Werbezwecken sind verboten und werden wegen Verstoßes gegen das Wettbewerbsgesetz bzw. wegen Verletzung des Urheberrechts strafrechtlich verfolgt. Alle Angaben in diesem Katalog entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu. Aus diesem Grund können aus diesen Angaben keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden.